

Электрические погрузчики

44 CPD 15/18 S
46 CPD20/25 S
48 CPD30/35 S
50 CPD 20/25 HE AIR
52 CPD 30/35 HE AIR
54 CPD 50JE M
56 CPD 10/15 S-E
58 CPD 16/18/20 SA3



CPD 15/18 S

SHAWN ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК

1.5
1.8
ТОНН



Ключевые преимущества

Компактные размеры техники позволяют легко работать даже в узких и ограниченных помещениях.

LiFePO4-аккумулятор рассчитан на полноценную 8-часовую рабочую смену без подзарядки, что делает эксплуатацию максимально удобной и экономичной.

Надёжные электродвигатели хода и подъёма переменного тока не требуют обслуживания и защищены по классу IP67, обеспечивая долгий срок службы и стабильную работу.

Благодаря заниженной строительной высоте техника стала ещё компактнее и удобнее в использовании.

Система управления Curtis гарантирует точность, безопасность и плавность всех рабочих процессов.

Характеристики

		CPD15S	CPD18S
Тип двигателя		Электрический	Электрический
Номинальная грузоподъемность		1500 кг	1800 кг
Расстояние до точки приложения нагрузки		500 мм	500 мм
Высота подъема	H	3000 мм	3000 мм
Высота свободного подъёма		120 мм	120 мм
Размер вил (ДхШхВ)		1070×100×40 мм	1070×100×40 мм
Угол наклона мачты перед./задн.	α/β	6/10 °	6/10 °
Минимальный радиус поворота		1930 мм	1930 мм
Минимальный диаметр разворота	r	3507 мм	3507 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)		3607 мм	3607 мм
Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс)	H8	100 мм	100 мм
Высота верхнего ограждения	H3	2060 мм	2060 мм
Высота от сиденья до верхнего ограждения	H7	1020 мм	1020 мм
Свес (передний)	L2	407 мм	407 мм
Максимальная скорость хода (с грузом)		13 км/ч	13 км/ч
Максимальная скорость хода (без груза)		14 км/ч	14 км/ч
Максимальная скорость подъема (с грузом)		300 мм/с	300 мм/с
Максимальная скорость подъема (без груза)		400 мм/с	400 мм/с
Максимальная скорость опускания (с грузом)		410 мм/с	410 мм/с
Максимальная скорость опускания (без груза)		450 мм/с	450 мм/с
Максимальный преодолеваемый подъём		15 %	15 %
Общая длина (без вил)	L	2130 мм	2190 мм
Общая ширина	W	1128 мм	1128 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой)	H2	4035 мм	4035 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	H1	1990 мм	1990 мм
Шины (передние колеса)		21×8-9-16PR	21×8-9-16PR
Шины (задние колеса)		16×6-8-16PR	16×6-8-16PR
Колёсная база	L4	1415 мм	1415 мм
Колея (передние колеса/задние колеса)	W1/W2	928/958 мм	928/958 мм
Собственный вес		2765 кг	3025 кг
Батарея LiFePO4		80/271 В/А·ч	80/271 В/А·ч
Двигатель на ход		8 кВт	8 кВт
Двигатель на подъем		10.6 кВт	10.6 кВт
Тип контроллера		AC	AC
Рабочее давление		15.5 МПа	15.5 МПа
Максимальное тяговое усилие		13 кН	13 кН
Высота подъема от 3м до 6м			

График грузоподъемности CPD15S




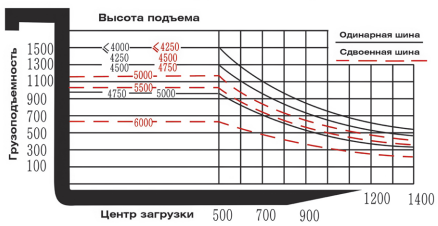


График грузоподъемности CPD18S

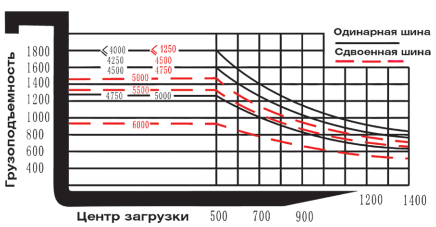

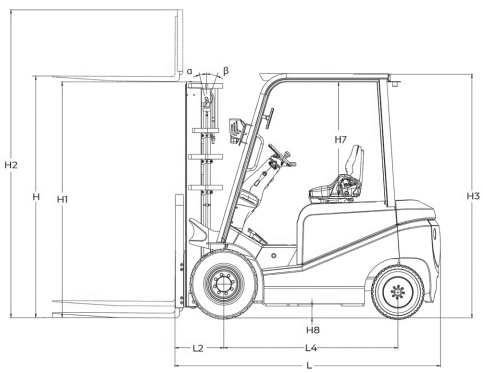

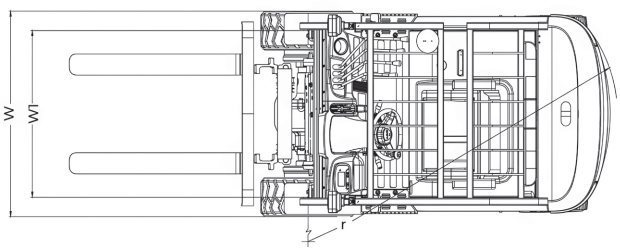

CPD 20/25 S

SHAWN ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК



2.0
2.5
тонны

Ключевые преимущества

Компактные размеры техники позволяют легко работать даже в узких и ограниченных помещениях.

LiFePO4-аккумулятор рассчитан на полноценную 8-часовую рабочую смену без подзарядки, что делает эксплуатацию максимально удобной и экономичной.

Надёжные электродвигатели хода и подъёма переменного тока не требуют обслуживания и защищены по классу IP67, обеспечивая долгий срок службы и стабильную работу.

Благодаря заниженной строительной высоте техника стала ещё компактнее и удобнее в использовании.

Система управления Curtis гарантирует точность, безопасность и плавность всех рабочих процессов.

Характеристики

		CPD20S	CPD25S
Тип двигателя		Электрический	Электрический
Номинальная грузоподъемность		2000 кг	2500 кг
Расстояние до точки приложения нагрузки		500 мм	500 мм
Высота подъема	H	3000 мм	3000 мм
Высота свободного подъёма		150 мм	150 мм
Размер вил (ДхШхВ)		1070×120×40 мм	1070×120×40 мм
Угол наклона мачты перед./задн.	α/β	6/10 °	6/10 °
Минимальный радиус поворота		2060 мм	2060 мм
Минимальный диаметр разворота	r	3691 мм	3691 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)		3761 мм	3761 мм
Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс)	H8	100 мм	100 мм
Высота верхнего ограждения	H3	2060 мм	2060 мм
Высота от сиденья до верхнего ограждения	H7	1020 мм	1020 мм
Свес (передний)	L2	431 мм	431 мм
Максимальная скорость хода (с грузом)		13 км/ч	13 км/ч
Максимальная скорость хода (без груза)		14 км/ч	14 км/ч
Максимальная скорость подъема (с грузом)		280 мм/с	280 мм/с
Максимальная скорость подъема (без груза)		430 мм/с	430 мм/с
Максимальная скорость опускания (с грузом)		430 мм/с	430 мм/с
Максимальная скорость опускания (без груза)		320 мм/с	320 мм/с
Максимальный преодолеваемый подъём		15 %	15 %
Общая длина (без вил)	L	2331 мм	2331 мм
Общая ширина	W	1160 мм	1160 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой)	H2	4280 мм	4280 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	H1	1985 мм	1985 мм
Шины (передние колеса)		23×9-10-18PR	23×9-10-18PR
Шины (задние колеса)		18×7-8-14PR	18×7-8-14PR
Колёсная база	L4	1520 мм	1520 мм
Колея (передние колеса/задние колеса)	W1/W2	960/960 мм	960/960 мм
Собственный вес		3740 кг	4100 кг
Батарея LiFePO4		80/271 В/А·ч	80/271 В/А·ч
Двигатель на ход		11 кВт	11 кВт
Двигатель на подъем		15 кВт	15 кВт
Тип контроллера		AC	AC
Рабочее давление		15.5 МПа	15.5 МПа
Максимальное тяговое усилие		13 кН	13 кН
Высота подъема от 3м до 6м			

График грузоподъемности CPD20S




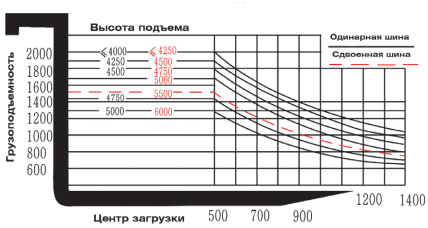


График грузоподъемности CPD25S

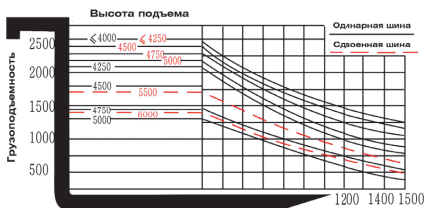

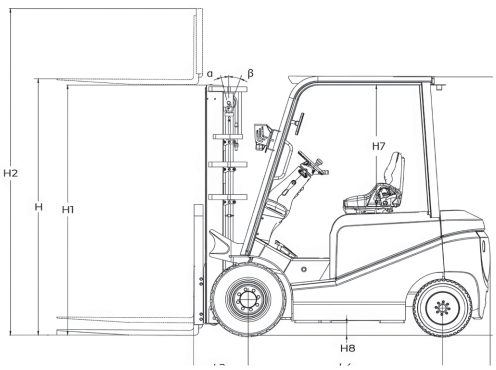

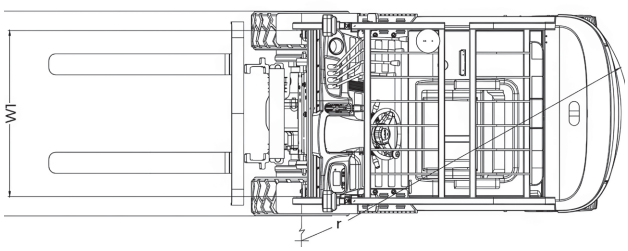

CPD 30/35 S

SHAAN ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК



3.0
3.5
тонны

Ключевые преимущества

Компактные размеры техники позволяют легко работать даже в узких и ограниченных помещениях.

LiFePO4-аккумулятор рассчитан на полноценную 8-часовую рабочую смену без подзарядки, что делает эксплуатацию максимально удобной и экономичной.

Надёжные электродвигатели хода и подъёма переменного тока не требуют обслуживания и защищены по классу IP67, обеспечивая долгий срок службы и стабильную работу.

Благодаря заниженной строительной высоте техника стала ещё компактнее и удобнее в использовании.

Система управления Curtis гарантирует точность, безопасность и плавность всех рабочих процессов.

Характеристики

		CPD30S	CPD35S
Тип двигателя		Электрический	Электрический
Номинальная грузоподъемность		3000 кг	3500 кг
Расстояние до точки приложения нагрузки		500 мм	500 мм
Высота подъема	H	3000 мм	3000 мм
Высота свободного подъёма		65 мм	65 мм
Размер вил (ДхШхВ)		1070×125×45 мм	1070×125×45 мм
Угол наклона мачты перед./задн.	α/β	8/10 °	8/10 °
Минимальный радиус поворота		2440 мм	2440 мм
Минимальный диаметр разворота	r	4155 мм	4160 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)		4226 мм	4231 мм
Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс)	H8	120 мм	120 мм
Высота верхнего ограждения	H3	2180 мм	2180 мм
Высота от сиденья до верхнего ограждения	H7	1000 мм	1000 мм
Свес (передний)	L2	516 мм	521 мм
Максимальная скорость хода (с грузом)		13 км/ч	13 км/ч
Максимальная скорость хода (без груза)		14 км/ч	14 км/ч
Максимальная скорость подъема (с грузом)		300 мм/с	240 мм/с
Максимальная скорость подъема (без груза)		400 мм/с	400 мм/с
Максимальная скорость опускания (с грузом)		400 мм/с	350 мм/с
Максимальная скорость опускания (без груза)		460 мм/с	400 мм/с
Максимальный преодолеваемый подъём		15 %	15 %
Общая длина (без вил)	L	2597 мм	2597 мм
Общая ширина	W	1304 мм	1304 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой)	H2	4275 мм	4275 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	H1	2120 мм	2120 мм
Шины (передние колеса)		28*9-15-14PR	28*9-15 PR
Шины (задние колеса)		200/50-10 PR	200/50-10 PR
Колёсная база	L4	1719 мм	1719 мм
Колея (передние колеса/задние колеса)	W1/W2	1060/980 мм	1060/980 мм
Собственный вес		4695 кг	5530 кг
Батарея LiFePO4		80/404 В/А·ч	80/404 В/А·ч
Двигатель на ход		16,6 кВт	16,6 кВт
Двигатель на подъем		13.5 кВт	13.5 кВт
Тип контроллера		AC	AC
Рабочее давление		18,5 МПа	18,5 МПа
Максимальное тяговое усилие		20 кН	21 кН

Высота подъема от 3м до 6м

*Опционально можно поставить батарею LiFePO4: 80/542 В/А·ч

График грузоподъемности CPD30S




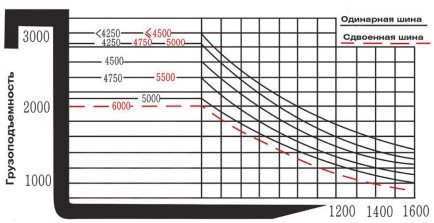


График грузоподъемности CPD35S

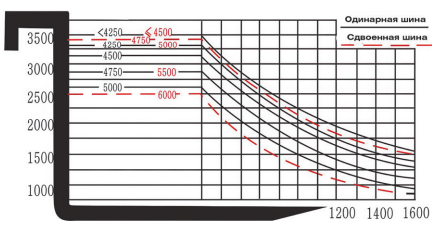

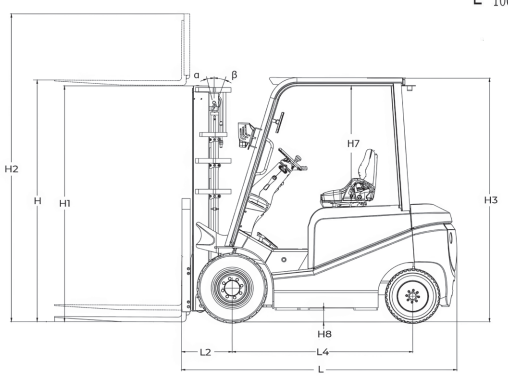

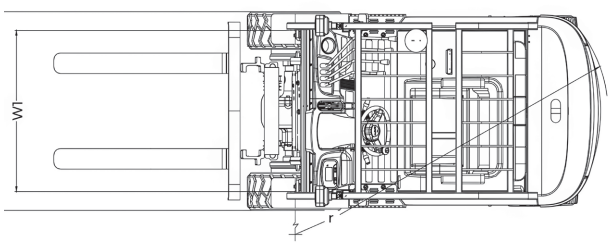

Электрические погрузчики

CPD 20/25 HE AIR

SHAW ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК



2.0
2.5
тонны

Ключевые преимущества

Электрический погрузчик в корпусе дизельного исполнения — сочетает в себе современную экологичность и привычную мощь классической техники.

Благодаря повышенному клиренсу он идеально подходит для работы за пределами складских помещений, на открытых площадках и неровных покрытиях.

Надёжные электродвигатели хода и подъёма переменного тока не требуют обслуживанияи защищены по классу IP67, обеспечивая долгий срок службы и стабильную работу.

Благодаря заниженной строительной высоте техника стала ещё компактнее и удобнее в использовании.

Система управления Curtis гарантирует точность, безопасность и плавность всех рабочих процессов.

Характеристики

		CPD20 HE AIR	CPD25 HE AIR
Тип двигателя		Электрический	Электрический
Номинальная грузоподъемность		2000 кг	2500 кг
Расстояние до точки приложения нагрузки		500 мм	500 мм
Высота подъема	H	3000 мм	3000 мм
Высота свободного подъёма		140 мм	140 мм
Размер вил (ДхШхВ)		1070×122×40 мм	1070×122×40 мм
Угол наклона мачты перед./задн.	α/β	8/10°	8/10°
Минимальный радиус поворота		2440 мм	2540 мм
Минимальный диаметр разворота	r	3905 мм	4005 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)		4175 мм	4275 мм
Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс)	H8	110 мм	110 мм
Высота верхнего ограждения	H3	2060 мм	2060 мм
Высота от сиденья до верхнего ограждения	H7	1010 мм	1010 мм
Свес (передний)	L2	465 мм	465 мм
Максимальная скорость хода (с грузом)		14 км/ч	14 км/ч
Максимальная скорость хода (без груза)		15 км/ч	15 км/ч
Максимальная скорость подъема (с грузом)		300 мм/с	300 мм/с
Максимальная скорость подъема (без груза)		400 мм/с	400 мм/с
Максимальная скорость опускания (с грузом)		440 мм/с	440 мм/с
Максимальная скорость опускания (без груза)		470 мм/с	470 мм/с
Общая длина (без вил)		2545 мм	2662 мм
Общая ширина	L	1160 мм	1160 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой)	W	4030 мм	4030 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	H2	1995 мм	1995 мм
Шины (передние колеса)	H1	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
Шины (задние колеса)		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR
Колёсная база	L4	1665 мм	1665 мм
Колея (передние колеса/задние колеса)	W1/W2	970/970мм	970/970мм
Собственный вес		3330 кг	3640 кг
Батарея LiFePO4		80/230 В/А·ч	80/230 В/А·ч
Двигатель на ход		11 кВт	11 кВт
Двигатель на подъем		15 кВт	15 кВт
Тип контроллера		AC	AC
Рабочее давление		18.5 Мпа	18.5 Мпа
Максимальное тяговое усилие		18 KH	19 KH

Высота подъема от 3м до 6м

График грузоподъемности CPD20HE AIR




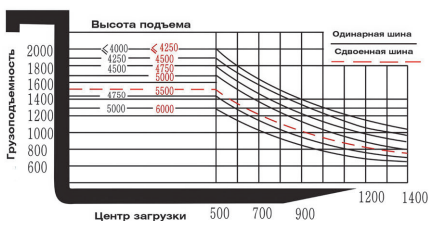


График грузоподъемности CPD25HE AIR

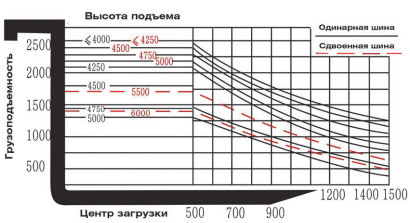

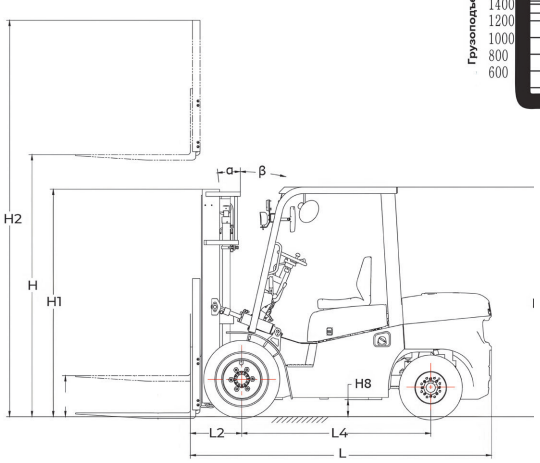

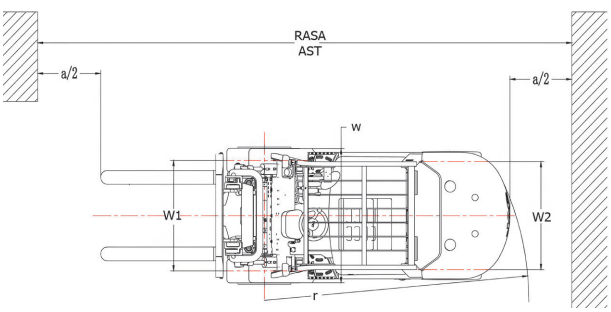

Электрические погрузчики

CPD 30/35 HE AIR

SHAAN ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК



3.0
3.5
тонны

Ключевые преимущества

Электрический погрузчик в корпусе дизельного исполнения — сочетает в себе современную экологичность и привычную мощь классической техники.

Благодаря повышенному клиренсу он идеально подходит для работы за пределами складских помещений, на открытых площадках и неровных покрытиях.

Надёжные электродвигатели хода и подъёма переменного тока не требуют обслуживанияи защищены по классу IP67, обеспечивая долгий срок службы и стабильную работу.

Благодаря заниженной строительной высоте техника стала ещё компактнее и удобнее в использовании.

Система управления Curtis гарантирует точность, безопасность и плавность всех рабочих процессов.

Характеристики

		CPD30 HE AIR	CPD35 HE AIR
Тип двигателя		Электрический	Электрический
Номинальная грузоподъемность		3000 кг	3500 кг
Расстояние до точки приложения нагрузки		500 мм	500 мм
Высота подъема	H	3000 мм	3000 мм
Высота свободного подъёма		155 мм	155 мм
Размер вил (ДхШхВ)		1070×125×45	1070×125×50
Угол наклона мачты перед./задн.	α/β	8/10 °	8/10 °
Минимальный радиус поворота		2770 мм	2805 мм
Минимальный диаметр разворота	r	4235 мм	4275 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)		4525 мм	4525 мм
Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс)	H8	130 мм	4564 мм
Высота верхнего ограждения	H3	2090 мм	2090 мм
Высота от сиденья до верхнего ограждения	H7	1000 мм	1000 мм
Свес (передний)	L2	485 мм	489 мм
Максимальная скорость хода (с грузом)		12 км/ч	12 км/ч
Максимальная скорость хода (без груза)		13 км/ч	13 км/ч
Максимальная скорость подъема (с грузом)		260 мм/с	260 мм/с
Максимальная скорость подъема (без груза)		360 мм/с	360 мм/с
Максимальная скорость опускания (с грузом)		460 мм/с	460 мм/с
Максимальная скорость опускания (без груза)		430 мм/с	430 мм/с
Общая длина (без вил)		2785 мм	2835 мм
Общая ширина	L	1210 мм	1210 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой)	W	4260 мм	4260 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	H2	2075 мм	2075 мм
Шины (передние колеса)	H1	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR
Шины (задние колеса)		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Колёсная база	L4	1760 мм	1760 мм
Колея (передние колеса/задние колеса)	W1/W2	1005/984 мм	1005/984 мм
Собственный вес		3940 кг	4565 кг
Батарея LiFePO4		80/280 В/А·ч	80/280 В/А·ч
Двигатель на ход		11 кВт	11 кВт
Двигатель на подъем		15 кВт	15 кВт
Тип контроллера		AC	AC
Рабочее давление		18.5 Мпа	18.5 Мпа
Максимальное тяговое усилие		18 КН	19 КН
Высота подъема от 3м до 6м			

График грузоподъемности CPD30 HE AIR




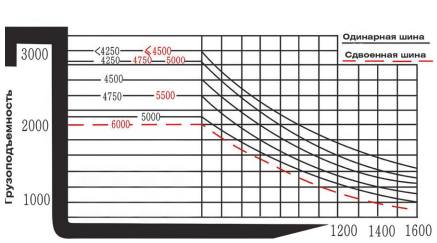


График грузоподъемности CPD35 HE AIR

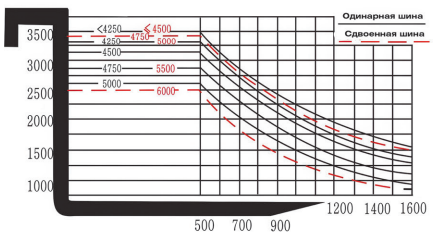

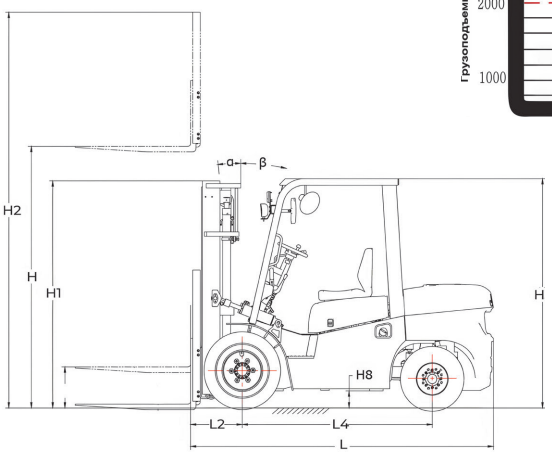

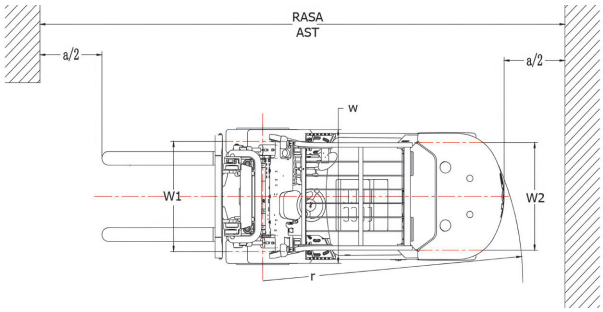

Электрические погрузчики

CPD 50JE M

SHANN ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК

Уникальные особенности

Полностью русифицированная, интуитивно понятная панель управления. Быстрое обучение операторов, минимум ошибок и простоев.

Адаптация к российским условиям: от -30°C до +30°C, защита IP65.

Несколько режимов работы: eco, standard, power. – каждый режим может быть настроен индивидуально, под потребности оператора

Прекрасная манёвренность при сохранении высокого уровня комфорта оператора

Настройка рекуперации в режиме работы одной педали



5.0
тонн

Преимущества

Грузоподъёмность
До 5 т для тяжёлых задач.

Компактность
Легко маневрирует в ограниченном пространстве.

Безопасность
Увеличенный обзор из кабины и устойчивость на любом покрытии повышают безопасность оператора


Тихая работа
Пониженный уровень шума и вибрации


Мощный электродвигатель
20kWt


Характеристики

		CPD 50JE M
Тип двигателя		Электрический
Номинальная грузоподъемность		5000 кг
Расстояние до точки приложения нагрузки		500 мм
Высота подъема	H	3000 мм
Свободный ход		150 мм
Размеры вил (Д × Ш × Т)		1220×150×50 мм
Угол наклона мачты (вперед/назад)	α/β	8/10°
Минимальный радиус поворота	r	3350 мм
Минимальная ширина прохода для штабелирования под прямым углом		4915 мм
Минимальный дорожный просвет	H8	220 мм
Высота защитной крыши (верхняя точка)	H3	2280 мм
Расстояние от сиденья до защитной крыши	H7	980 мм
Передний свес	L2	547 мм
Максимальная скорость движения (с грузом)		18 км/ч
Максимальная скорость движения (без груза)		18 км/ч
Максимальная скорость подъема (с грузом)		430 мм/с
Максимальная скорость подъема (без груза)		360 мм/с
Максимальная скорость опускания (с грузом)		500 мм/с
Максимальная скорость опускания (без груза)		450 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон		18%
Полная длина (без вил)	L	3370 мм
Полная ширина	W1/W2	1532 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой)	H2	4270 мм
Высота мачты в опущенном положении	H1	2230 мм
Шины (переднее колесо)		300-15-20PR
Шины (заднее колесо)		7.00-12-12PR
Колесная база	W	2100 мм
Колея (передних/задних колес)		1232/1202 мм
Собственная масса (без груза)		6900 кг
Батарея LiFePO4		80/460 В / А·ч
Электродвигатель хода		20 кВт
Электродвигатель подъема		30 кВт
Способ управления		Постоянный магнит
Рабочее давление гидравлики		19 МПа
Максимальное тяговое усилие		35 кН
Высота подъема от 3м до 6м		

График грузоподъемности CPD 50JE M



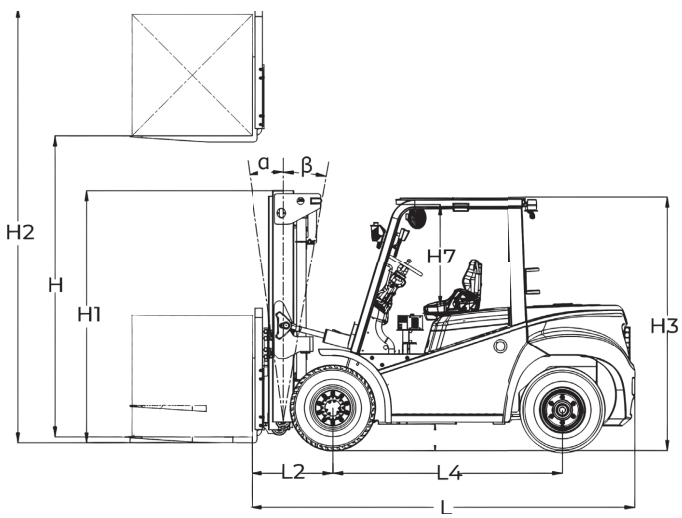

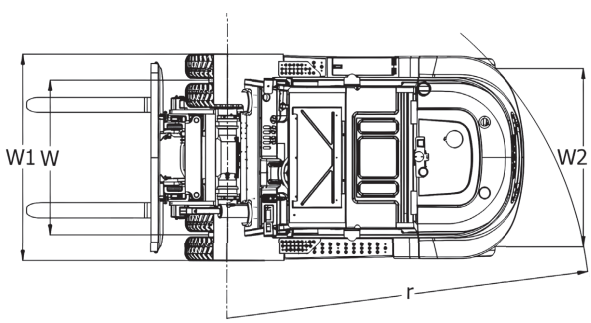

CPD 10/15/ S-E

SHANN ТРЕХОПОРНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Уникальные особенности

Компактная конструкция:
Заднее расположение ведущего колеса и малый радиус поворота обеспечивают превосходную маневренность в ограниченном пространстве.

Усиленная рама:
Панели корпуса, изготовленные из стальных листов, гарантируют исключительную прочность и долговечность даже в условиях интенсивной эксплуатации.

Стабильная работа под нагрузкой:
Два подъемных цилиндра по бокам мачты обеспечивают не только высокую устойчивость, но и обеспечивают оператору отличный обзор спереди.

Передовая силовая установка:
Использование бесщеточного двигателя переменного тока исключает необходимость его регулярного обслуживания и повышает общую надежность.

Интуитивное рулевое управление:
Гидравлический усилитель руля значительно облегчает управление.
Система обеспечивает функцию приоритета рулевого управления, гарантируя мгновенную реакцию и точность.

Надежная тормозная система:
Электрический стояночный тормоз обеспечивает простоту использованияи высший уровень безопасности.

1.0
1.5
тонн



Ключевые преимущества

Самый компактный в своём классе вилочный погрузчик — идеальное решение для работы в ограниченных пространствах. Благодаря клиренсу, сопоставимому со штабелёром, техника рассчитана на использование только на складах с полами класса «А», где требуется особая аккуратность и точность.

Погрузчик оптимизирован для работы в щадящем режиме, обеспечивая долгий срок службы и стабильность при ежедневной эксплуатации.

Характеристики

		CPD10S-E	CPD15S-E
Тип двигателя		Электрический	Электрический
Тип управления		Сидя	Сидя
Номинальная грузоподъемномть		1000 кг	1500 кг
Расстояние между центрами погрузки	c	400 мм	500 мм
Передний свес	x	227 мм	170 мм
Колесная база	y	1000 мм	1348 мм
Эксплуатационная масса		1730 кг	2500 кг
Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом		2537/328 кг	3280/810 кг
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки		774/961 кг	975/1625 кг
Колеса		Цельнолитые	Цельнолитые
Размер колеса, переднее		Ф305x127	Ф305x145
Размер колеса, заднее		Ф250x100	Ф285x150
Колеса, количество передних/задних		2/1x	2+1x
Протектор, передний	b10	711 мм	912 мм
Протектор, задний	b11	0 мм	0 мм
Угол наклона мачты: вперед/назад		2/4 °	2/5 °
Высота, мачта опущена	h1	1990(3m) мм	1980(3m) мм
Свободный подъем	h2	Option	Option
Высота подъема	h3	2500-4000 мм	2500-6000 мм
Высота, мачта выдвинута	h4	3540-5040 мм	3500-7000 мм
Высота кабины	h6	1909 мм	1980 мм
Высота сиденья	h7	850 мм	885 мм
Общая длина	l1	2346 мм	2790 мм
Длина до торца вил	l2	1450 мм	1720 мм
Общая ширина	b1/b2	860 мм	1055 мм
Размеры вил	s/e/l	35/100/1070 мм	35/100/1070 мм
Ширина вилочной каретки	b3	680 мм	680 мм
Дорожный просвет, с грузом, под мачтой	m1	70 мм	70 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	70 мм	68 мм
Ширина прохода для поддонов 1000 x 1200 в поперечном направлении	Ast	2790 мм	3050 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	Ast	2935 мм	3150 мм
Радиус поворота	Wa	1226 мм	1550 мм
Скорость движения, груженый/негруженый		6.8/7.0 км/ч	6.8/7.0 км/ч
Скорость подъема, груженый/негруженый		130/180 мм/с	100/150 мм/с
Скорость опускания, груженый/негруженый		240/100 мм/с	420/380 мм/с
Максимальный уклон, груженый/негруженый		6/10 %	6/10 %
Рабочий тормоз		Электромагнитный	Электромагнитный
Мощность приводного двигателя		1.5(AC) кВч	2.2(AC) кВч
Мощность двигателя подъема		2.2(DC) кВч	4.5(DC) кВч
Батарея (lead-acid)		24/300 В/А·ч	24/320 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		24/230 В/А·ч	24/350 В/А·ч
Уровень шума	dB(A)	68	68

График грузоподъемности CPD10S-E




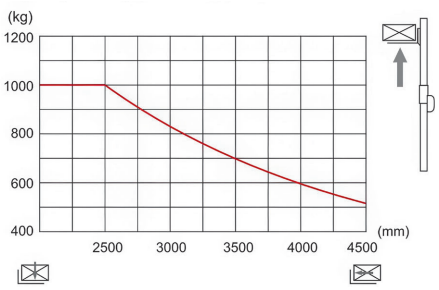


График грузоподъемности CPD15S-E

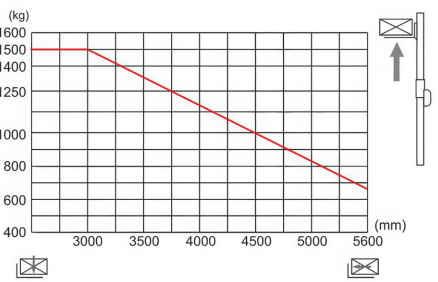

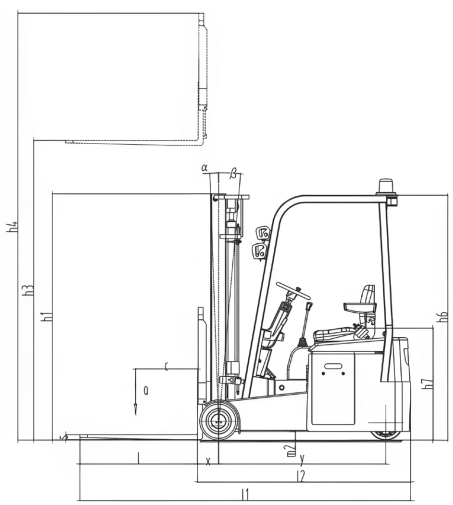

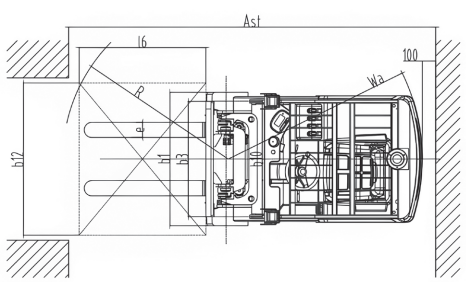

CPD 16/18/20 SA3

SHAWN ТРЕХОПОРНЫЙ ПОГРУЗЧИК



1.6
1.8
2.0
тонны

Ключевые преимущества

Ведущий мост, импортируемый из Германии.

Многофункциональный дисплей с отображением времени, кодов неисправностей, состояния аккумулятора и информации о работе погрузчика.

Двигатель переменного тока с рекуперативным торможением

Три режима работы в зависимости от потребностей: низкая скорость, средняя скорость и высокая скорость.

Мокрые дисковые тормоза обеспечивают стабильное торможение погрузчика, высокую прочность и безопасность.

Мачта с широким и хорошим обзором.

Аварийный выключатель питания для аварийной остановки.

BDI с общей системой защиты от разряда.

Два ведущих электродвигателя AC: Независимое и точное управление скоростью каждого колеса для преодоления неровностей и сложных покрытий.

Характеристики

		CPD16SA3	CPD18SA3	CPD20SA3
Тип двигателя		Электрический	Электрический	Электрический
Тип управления		Сидя	Сидя	Сидя
Номинальная грузоподъемность	Q	1600 кг	1800 кг	2000 кг
Расстояние между центрами погрузки	c	500 мм	500 мм	500 мм
Передний свес	x	358 мм	358 мм	358 мм
Колесная база	Y	1362 мм	1362 мм	1465 мм
Эксплуатационный вес		3220 кг	3280 кг	3450 кг
Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом		3955/865 кг	4166/914 кг	4469/981 кг
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки		1425/1795 кг	1455/1826 кг	625/1997 кг
Колеса		Цельнолитые	Цельнолитые	Цельнолитые
Размер колеса, переднее		18x7-8	200/50-10	200/50-10
Размер колеса, заднее		15x4 ½-8	15x4 ½-8	140/55-9
Колеса, количество передних/задних		2x/2	2x/2	2x/2
Протектор, передний	b10	920 мм	937 мм	937 мм
Протектор, задний	b11	165 мм	165 мм	188 мм
Угол наклона мачты: передней/задней		3/6 °	3/6 °	3/6 °
Высота мачты, опущенная	h1	2000-2595 мм	2000-2595 мм	2000-2595 мм
Высота свободного подъема (опция)	h2	Option	Option	Option
Высота подъема	h3	3000-6000 мм	3000-6000 мм	3000-6000 мм
Макс. высота мачты, выдвинутой	h4	4050-7050 мм	4050-7050 мм	4050-7050 мм
Высота верхнего ограждения (кабина)	h6	2005 мм	2005 мм	2005 мм
Высота сиденья	h7	938 мм	938 мм	938 мм
Высота тягового болта	h10	560 мм	560 мм	560 мм
Общая длина	l1	3000 мм	3000 мм	3100 мм
Длина до торца вил	l2	1930 мм	1930 мм	2030 мм
Общая ширина	b1	1070 мм	1130 мм	1130 мм
Размер вил	s/e/l	40/120/1070 мм	40/120/1070 мм	40/120/1070 мм
Вилы DIN 15 173, класс/типA, B		2A	2A	2A
Ширина вилочной каретки	b3	968 мм	968 мм	968 мм
Дорожный просвет, с грузом, под мачтой	m1	90 мм	90 мм	90 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	100 мм	100 мм	100 мм
Ширина прохода, с поддоном 1000x1200(1200 поперек)	Ast	3120 мм	3120 мм	3200 мм
Ширина прохода, с поддоном 800x1200(1200 в длину)	Ast	3220 мм	3220 мм	3300 мм
Радиус поворота	Wa	1552 мм	1552 мм	1652 мм
Скорость передвижения, груженый/негруженый		14/14 км/ч	14/14 км/ч	13/13 км/ч
Скорость подъема, груженый/негруженый		290/450 мм/с	270/420 мм/с	250/420 мм/с
Скорость спуска, груженый/негруженый		450/430 мм/с	450/430 мм/с	450/430 мм/с
Преодолеваемый уклон		15/20 %	15/20 %	15/20 %
Мощность приводного двигателя		2*4.75(AC) кВт	2*4.75(AC) кВт	2*4.75(AC) кВт
Мощность двигателя подъема		10(AC) кВт	10(AC) кВт	10(AC) кВт
Батарея (LiFePO4)		48/450 В/А·ч	48/450 В/А·ч	48/450 В/А·ч
Батарея (lead-acid)		48/450 В/А·ч	48/490 В/А·ч	48/560 В/А·ч
Уровень шума	dB(A)	68	68	68

Опционально можно поставить батареи LiFePo4:
CPD 16 SA3 - 48/350 В/А·ч
CPD 18 SA3 - 48/400 В/А·ч
CPD 20 SA3 - 48/525 В/А·ч

График зависимости высоты подъема от нагрузки




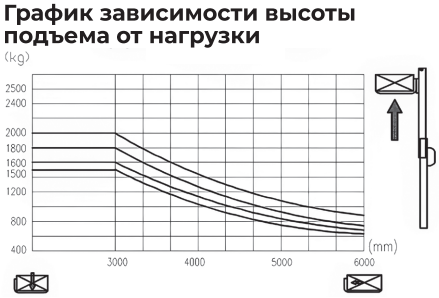


Диаграмма центра нагрузки

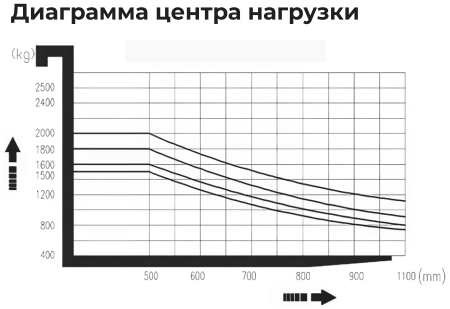

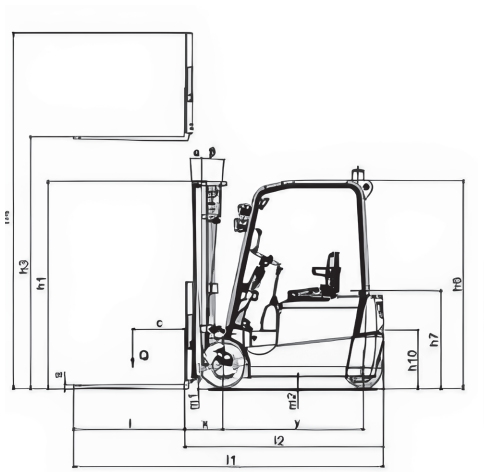

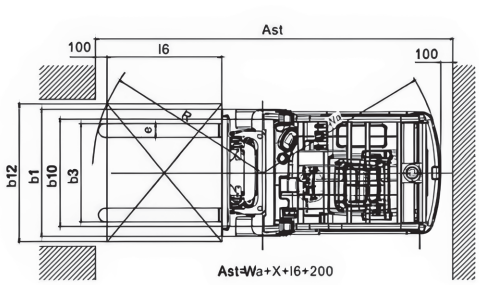

Электрические погрузчики