


Перевозчики палет

120 CBD15/20W-II LI
122 CBD20/25/30R-II
124 CBD20/25Z
126 CBD20L
128 CBD20S
130 CBD20S-III
132 CBD20SR
134 CBD18/20KD19
136 CBD20KD
138 CBD30KD-III

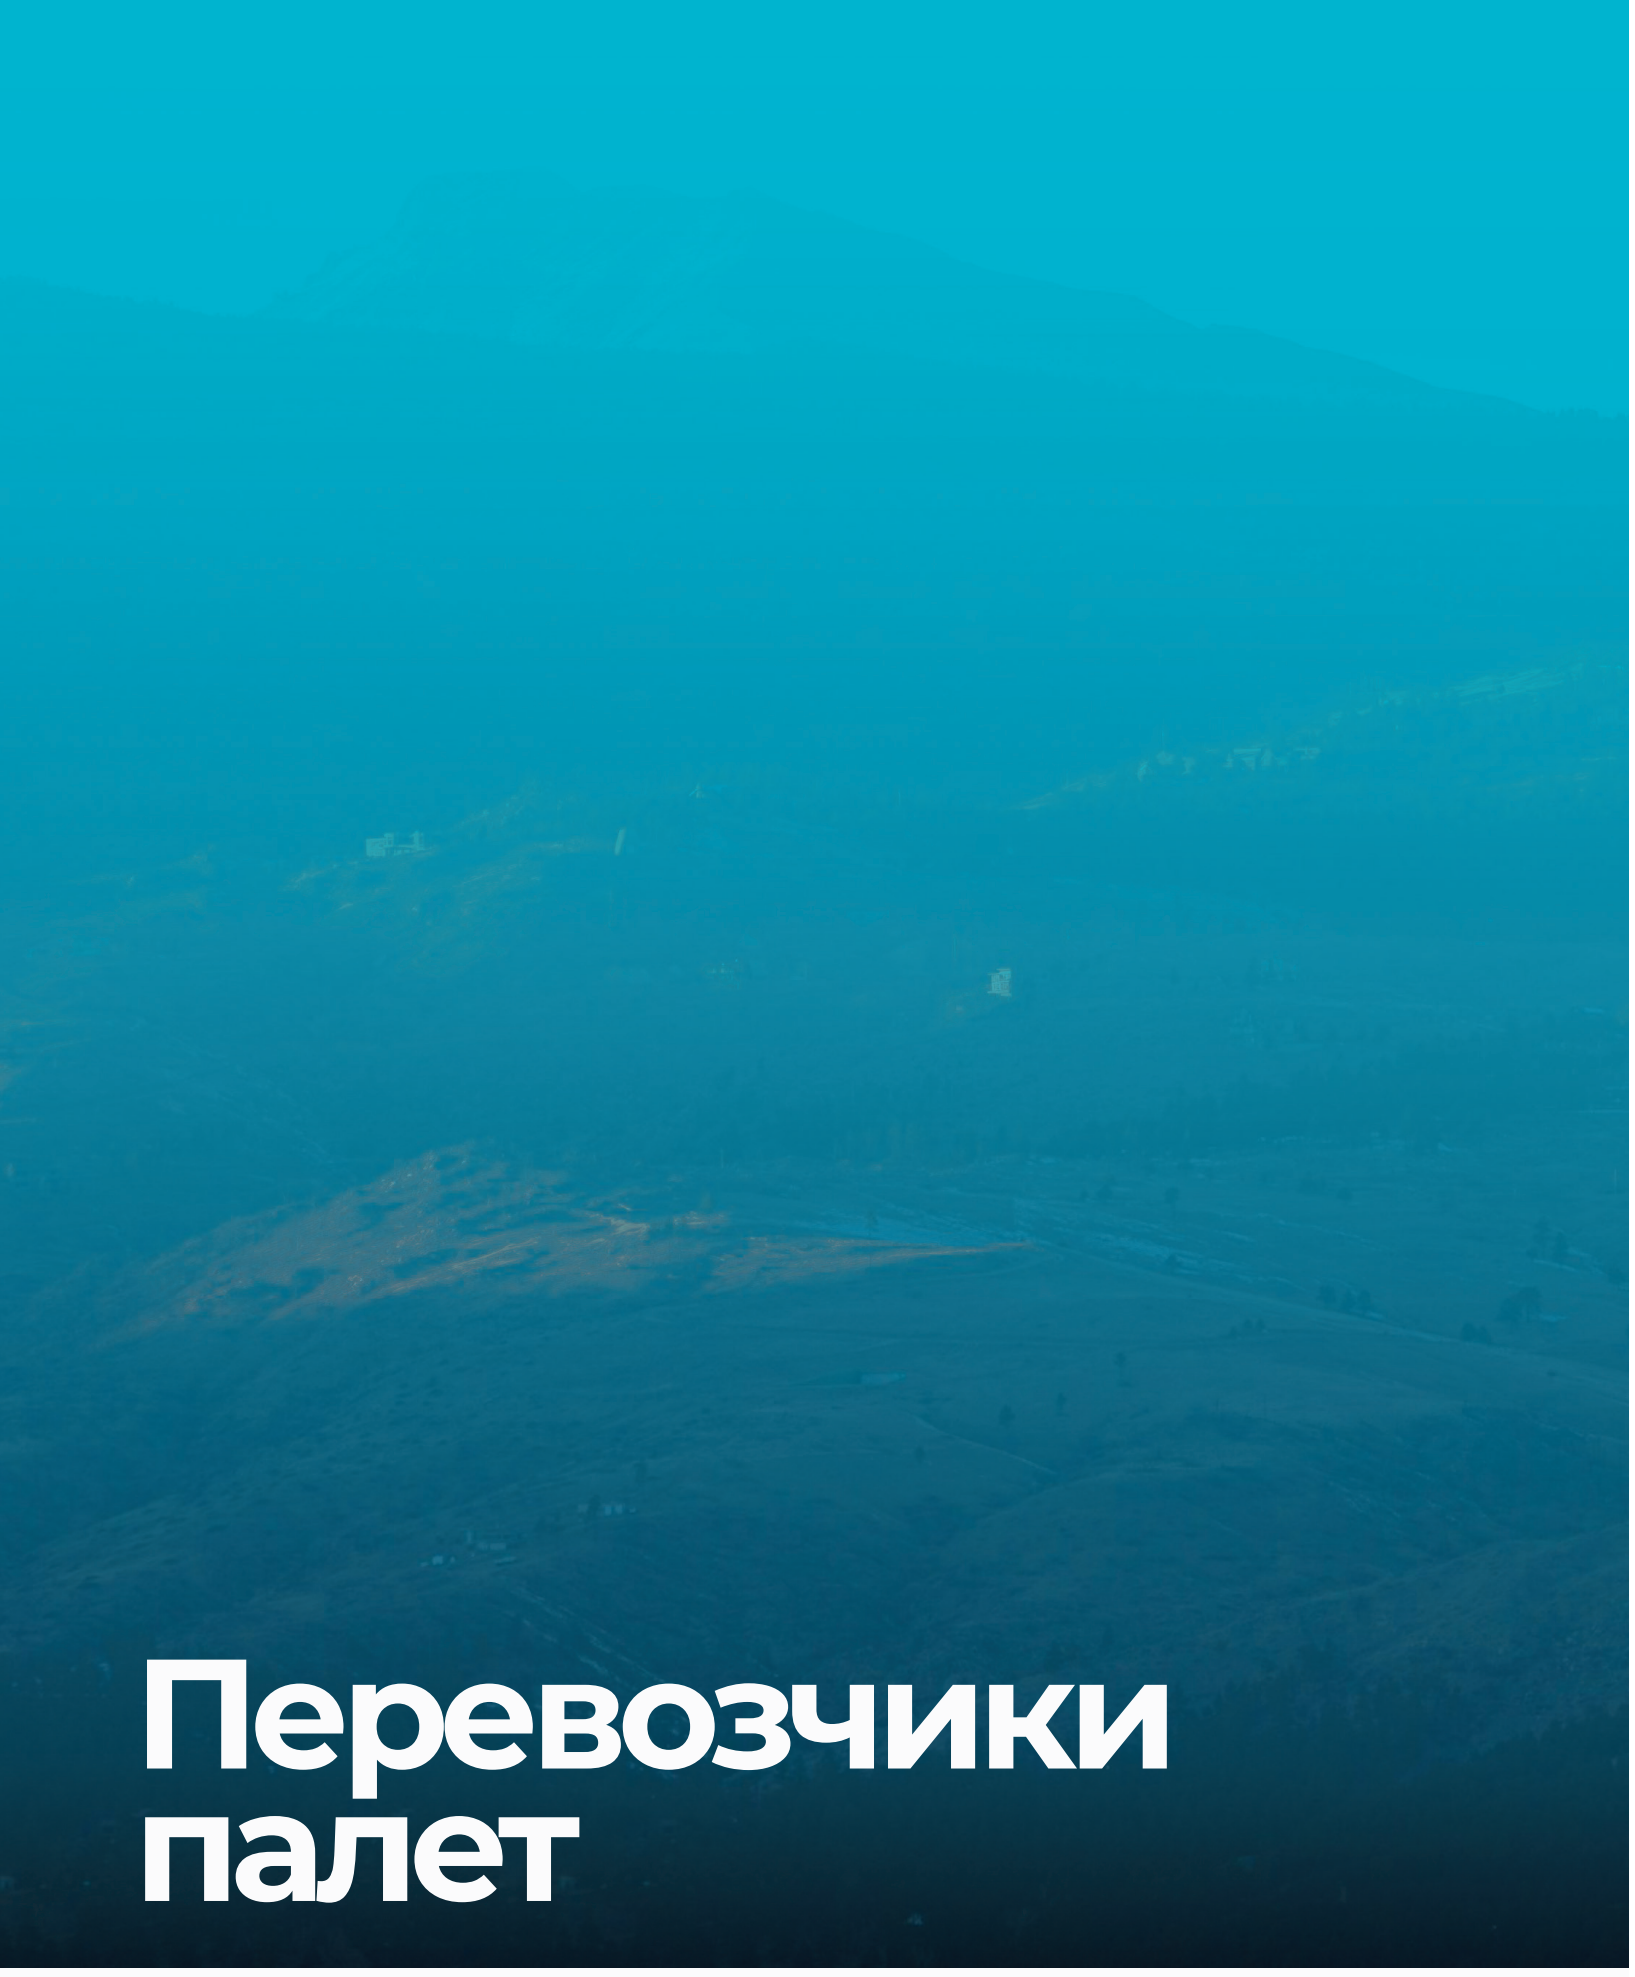

CBD 15/20W-IILi

SHANN ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЕТ

Ключевые преимущества

Экологичность и экономичность

Низкий уровень шума и высокая энергоэффективность

Идеальная маневренность

Компактный дизайн и сверхмалый радиус поворота позволяют работать в узких проходах и ограниченном пространстве.

Непревзойденная надежность

Цельнометаллический корпус и усиленная конструкция коромысла гарантируют защиту от повреждений и долгий срок службы.

Безопасность и эргономика

Полный контроль в одной рукоятке

Многофункциональная рукоятка объединяет все операции. Управление интуитивное и безопасное.

Функция движения на низкой скорости при вертикальном положении рукоятки обеспечивает ювелирную точность при позиционировании.

Простота обслуживания


Модульная конструкция позволяет быстро разбирать для обслуживания, а легко отсоединяемые ручки экономят место и средства при транспортировке.


1.5
2.0
тонны



Характеристики

		CBD 15W-IILi	CBD 20W-IILi
Тип привода		Электрический	Электрический
Тип управления		Сопровождаемый	Сопровождаемый
Грузоподъемность	Q	1500 кг	2000 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600 мм	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	x	950/1020 мм	950/1020 мм
Колесная база	y	1195/1265 мм	1195/1265 мм
Эксплуатационная масса		135 кг	140 кг
Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя		665/970 кг	870/1270 кг
Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя		95/40 кг	98/42 кг
Колеса		Полиуретановые	Полиуретановые
Размер колес (передние)		Ф210×70	Ф210×70
Размер колес (задние)		Ф80×93	Ф80×93
Дополнительные колеса		Ф60×35	Ф60×35
Колеса, количество передних/задних		1X/2(4)	1X/2(4)
Колея, передние колеса	b10	460 мм	460 мм
Колея, задние колеса	bII	390 мм	390 мм
Высота подъема	h3	110 мм	110 мм
Высота ручки в положении мин./макс.	h14	650/1135 мм	650/1135 мм
Высота опущенных вил	h13	80 мм	80 мм
Общая длина	l1	1545 мм	1545 мм
Длина до торца вил	l2	395 мм	395 мм
Габаритная ширина	bI/b2	550 мм	550 мм
Размер вил	s/e/l	70/160/1150 мм	70/160/1150 мм
Общая ширина вил	b5	550 мм	550/680 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	27 мм	27 мм
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	Ast	2150 мм	2150 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	Ast	2015 мм	2015 мм
Радиус поворота	Wa	1345 мм	1345 мм
Скорость движения, груженый/негруженый		4.3/4.5 км/ч	4.6/4.8 км/ч
Скорость подъема, груженый/негруженый		25/30 мм/с	20/25 мм/с
Скорость опускания, груженый/негруженый		35/25 мм/с	35/25 мм/с
Преодалеваемый уклон, груженый/негруженый		5/20%	6/20%
Рабочий тормоз		Электромагнитный	Электромагнитный
Мощность приводного двигателя		0,75 кВт	1 кВт
Мощность двигателя подъема		0,8 кВт	0,8 кВт
Батарея (LiFePO4)		24/30 В/А·ч	48/30 В/А·ч
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	70	70

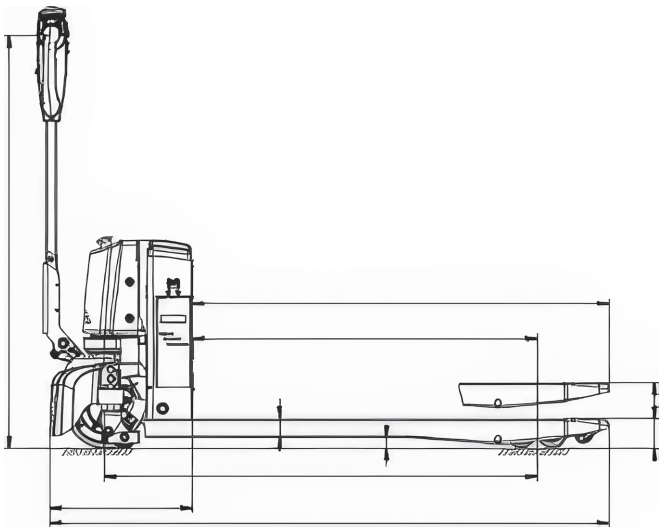

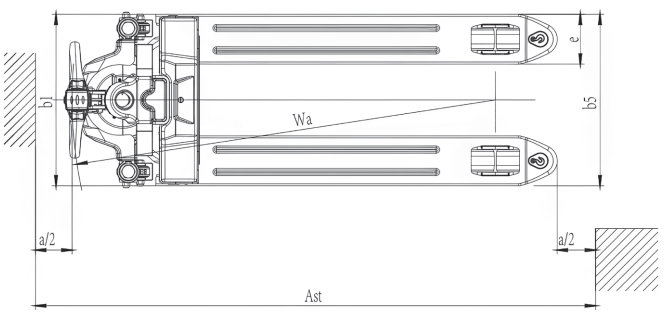

CBD 20/25/30R-II

SHAWN ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЕТ

Ключевые преимущества

Безопасность

Интеллектуальная система управления: Встроенная защита от перегрузок и функция аварийного реверса предотвращают критические ситуации.

Контроль скорости и торможения

Бесступенчатая регулировка скорости, торможение при любом положении ручки и датчик скорости под платформой гарантируют полный контроль и безопасное вождение.

Защита от человеческого фактора

Аварийный выключатель питания и опциональный переключатель низкой скорости минимизируют риски.

Производительность и надежность

Надежная конструкция

Прочная платформа и встроенный предохранительный клапан обеспечивают безопасную работу с грузами.

Передовая приводная система

Система управления переменным током (AC) не имеет щеток и контакторов, что сводит к минимуму необходимость технического обслуживания и повышает надежность.

Улучшенная маневренность и устойчивость

Компактная конструкция с параллельным монтажом двигателя обеспечивает малый радиус поворота. Комбинация балансировочных колес и приводной системы предотвращает раскачивание, повышая устойчивость.

Простое обслуживание

Выкатная боковая батарея для легкой замены, а также легко демонтируемые платформа и балансировочные колеса сокращают время простоя.


Информативность: Многофункциональный дисплей отображает состояние батареи, моточасы и коды неисправностей для удобства оператора.


2.0
2.5
3.0
тонны



Характеристики

		CBD20R-II	CBD25R-II	CBD30R-II
Тип привода		Электрический	Электрический	Электрический
Тип управления		Стоя	Стоя	Стоя
Грузоподъемность	Q	2000 кг	2500 кг	3000 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600	600	600
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	x	964 мм	964 мм	964 мм
Колесная база	y	1261 мм	1261 мм	1336 мм
Эксплуатационная масса		710 кг	740 кг	820 кг
Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя		1300/1410 кг	1470/1770 кг	1720/2100 кг
Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя		600/110 кг	620/120 кг	660/160 кг
Колеса		Полиуретановые	Полиуретановые	Полиуретановые
Размер колес (передние)		Ф250x70 / Ф250x80	Ф250x70 / Ф250x80	Ф250x80
Размер колес (задние)		Ф82x126(98)	Ф82x126(98)	Ф82x126(98)
Дополнительные колеса		Ф127x57	Ф127x57	Ф127x57
Колеса, количество передних/задних		1X+2/2(4)	1X+2/2(4)	1X+2/2(4)
Колея, передние колеса	b10	537 мм	537 мм	537 мм
Колея, задние колеса	bII	370 мм	370 мм	370 мм
Высота подъема	h3	120 мм	120 мм	120 мм
Высота ручки в положении мин./макс.	h14	1050/1450 мм	1050/1450 мм	1050/1450 мм
Высота опущенных вил	h13	82 мм	82 мм	82 мм
Общая длина	l1	1760 мм	1760 мм	1835 мм
Длина до торца вил	l2	610 мм	610 мм	685 мм
Габаритная ширина	bI/b2	775 мм	775 мм	775
Размер вил	s/e/l	54/180/1150 мм	54/180/1150 мм	54/180/1150 мм
Общая ширина вил	b5	550 мм	550 мм	550 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	28 мм	28 мм	28 мм
Ширина прохода паллет 1000 x 1200 в поперечном напр.	Ast	2405 мм	2405 мм	2480 мм
Ширина прохода поддонов 800 x 1200 в продольном напр.	Ast	2270 мм	2270 мм	2345 мм
Радиус поворота	Wa	1600 мм	1600 мм	1675 мм
Скорость движения, груженый/негруженый		7.0/7.1 км/ч	7.0/7.1 км/ч	7.0/7.1 км/ч
Скорость подъема, груженый/негруженый		35/45 мм/с	35/45 мм/с	39/56 мм/с
Скорость опускания, груженый/негруженый		60/55 мм/с	60/55 мм/с	64/50 мм/с
Преодалеваемый уклон, груженый/негруженый		8/20 %	8/20 %	8/20%
Рабочий тормоз		Электромагнитный	Электромагнитный	Электромагнитный
Мощность приводного двигателя		1.5 кВт	1.5 кВт	1.5 кВт
Мощность двигателя подъема		1.2 кВт	1.2 кВт	1.2 кВт
Батарея (Lead-acid)		24/210 В/А·ч	24/240 В/А·ч	24/240 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		24/230 В/А·ч	24/230 В/А·ч	24/230 В/А·ч
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	70	70	70

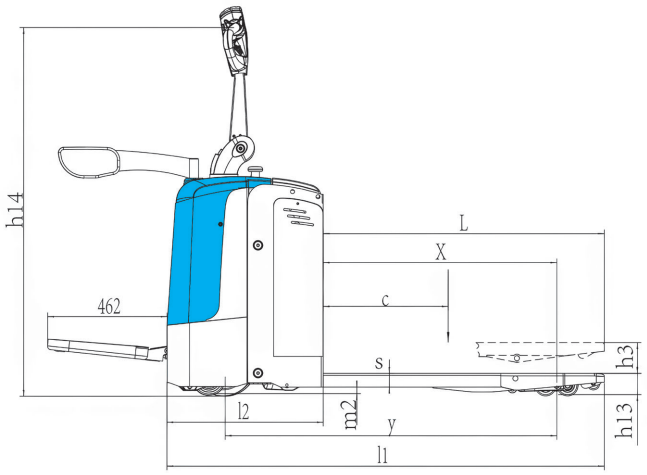

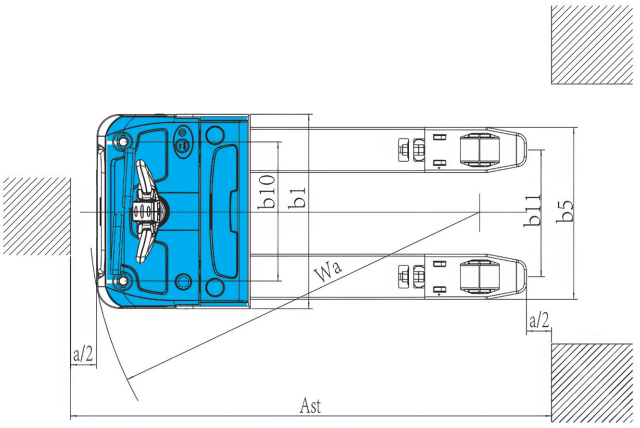

CBD 20/25Z

SHANN ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЕТ

Ключевые преимущества

Современная система управления

Усовершенствованное управление переменным током обеспечивает плавное регулирование скорости, надежность и минимальные затраты на обслуживание.

Энергоэффективность:

Интеллектуальная система рекуперативного торможения возвращает энергию в аккумулятор, увеличивая время работы и продлевая срок службы оборудования.

Эргономика и комфорт

Система электроусилителя руля делает управление легким и точным, снижая утомляемость оператора.

Безопасное торможение

Электромагнитная тормозная система обеспечивает мгновенную остановку даже при высоких нагрузках.

Удобство работы

Направляющее колесо на головке вил упрощает работу с поддонами, даже в стесненных условиях

Компактность и маневренность

Малый радиус поворота и продуманная компоновка основных компонентов делают технику идеальной для узких проходов и ограниченного пространства.

Эстетичный дизайн

Строгие линии и современный внешний вид гармонично сочетаются с функциональностью.

Простота обслуживания


Рациональная компоновка компонентов обеспечивает легкий доступ к ключевым узлам, сокращая время на ремонт и обслуживание.


2.0
2.5
тонны



Характеристики

		CBD20Z	CBD25Z
Тип привода		Электрический	Электрический
Тип управления		Сидя	Сидя
Грузоподъемность	Q	2000 кг	2500 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600 мм	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	x	964 мм	964 мм
Колесная база	y	1445 мм	1445 мм
Эксплуатационная масса		900 кг	900 кг
Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя		1240/2160 кг	1240/2160 кг
Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя		670/230 кг	670/230 кг
Колеса		Полиуретановые	Полиуретановые
Размер колес (передние)		Ф250*80	Ф250*80
Размер колес (задние)		Ф82×126(98)	Ф82×126(98)
Дополнительные колеса		Ф60*55	Ф60*55
Колеса, количество передних/задних		1X+1/2(4)	1X+1/2(4)
Колея, передние колеса	b10	530 мм	530 мм
Колея, задние колеса	bII	370 мм	370 мм
Высота подъема	h3	135 мм	135 мм
Высота ручки в положении мин./макс.	h14	900 мм	900 мм
Высота опущенных вил	h13	82 мм	82 мм
Высота, мачта опущена	h1	1950 мм	1950 мм
Длина до торца вил	l2	800 мм	800 мм
Габаритная ширина	bl/b2	864 мм	864 мм
Размер вил	s/e/l	54/180/1150 мм	54/180/1150 мм
Общая ширина вил	b5	550 мм	550 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	28 мм	28 мм
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном напр.	Ast	2505 мм	2505 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном напр.	Ast	2400 мм	2400мм
Радиус поворота	Wa	1680 мм	1680 мм
Скорость движения, груженый/негруженый		7.5/8.0 км/ч	7.5/8.0 км/ч
Скорость подъема, груженый/негруженый		40/55 мм/с	40/55 мм/с
Скорость опускания, груженый/негруженый		60/50 мм/с	60/50 мм/с
Преодалеваемый уклон, груженый/негруженый		8/16%	8/16%
Рабочий тормоз		Электромагнитный	Электромагнитный
Мощность приводного двигателя		1,5 кВт	1,5 кВт
Мощность двигателя подъема		2,2 кВт	2,2 кВт
Батарея (Lead-acid)		24/300 В/А·ч	24/300 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		24/225 В/А·ч	24/225 В/А·ч
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	70	70

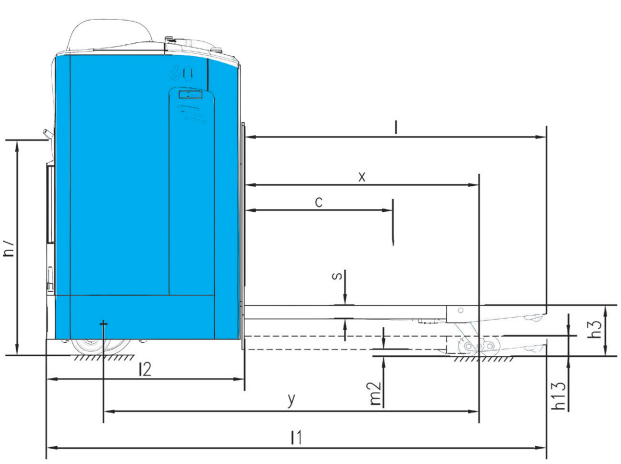

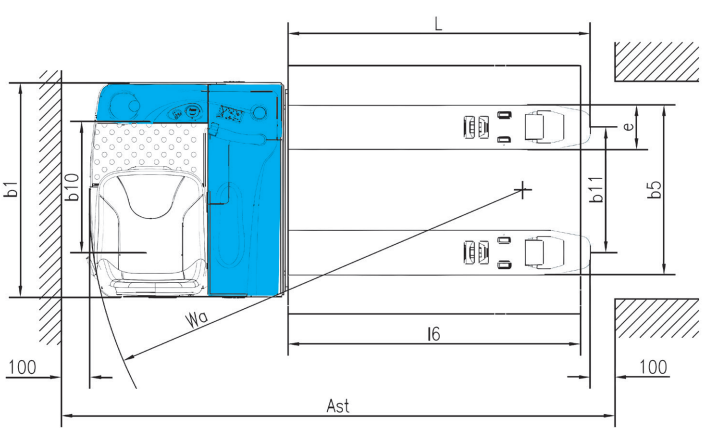

CBD 20L

SHANN ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЕТ

Ключевые преимущества

Эргономика и комфорт

Симметричная спинка и регулируемый поручень подходят для операторов с разными привычками. Вместительный отсек управления и вибрационная платформа обеспечивают удобство во время работы.

Безопасность

Аварийный выключатель питания блокирует тележку при отсутствии оператора. Двойные стальные ролики на головке вил обеспечивают плавный и безопасный ввод поддонов.

Мощность и проходимость

Тележка преодолевает подъемы до 8% с грузом и 15% без груза, благодаря мощной силовой установке.

Точность и надежность


Точная регулировка длины толкателя и ручка German Frei с боковыми кнопками обеспечивают удобное и точное управление.




2.0
тонны

Характеристики

		CBD20L
Тип привода		Электрический
Тип управления		Стоя
Грузоподъемность	Q	2000 кг
Расстояние между центрами нагрузки	c	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилкой	x	964 мм
Колесная база	y	1350 мм
Эксплуатационная масса		820 кг
Загрузка осей, передние/задние с нагрузкой		1200/1620 кг
Загрузка осей, передние/задние без нагрузки		700/120 кг
Колеса		Полиуретан
Размер колес (передние)		Ф250x80
Размер колес (задние)		Ф82x126(98)
Дополнительные колеса		Ф127x57
Колеса, количество передних/задних		1X+2/2(4)
Колея, передние колеса	b10	540 мм
Колея, задние колеса	bII	370 мм
Высота подъема	h3	120 мм
Высота ручки в положении мин./макс.	h14	1135 мм
Высота опущенных вил	h13	82 мм
Общая длина	l1	2270 мм
Длина до торца вил	12	1120 мм
Габаритная ширина	bl/b2	773 мм
Размер вил	s/e/l	54/180/1150 мм
Общая ширина вил	b5	550 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	28 мм
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном напр.	Ast	2834 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном напр.	Ast	2728 мм
Радиус поворота	Wa	2020 мм
Скорость движения, груженый/негруженый		7/7.1 км/ч
Скорость подъема, груженый/негруженый		39/56 мм/с
Скорость опускания, груженый/негруженый		64/50 мм/с
Преодалеваемый уклон, груженый/негруженый		8/15%
Рабочий тормоз		Электромагнитный
Мощность приводного двигателя		1.5 кВт
Мощность двигателя подъема		1.2 кВт
Батарея (Lead-acid)		24/280 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		24/230 В/А·ч
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	70

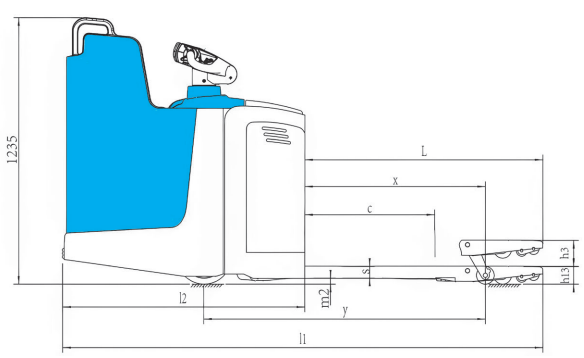

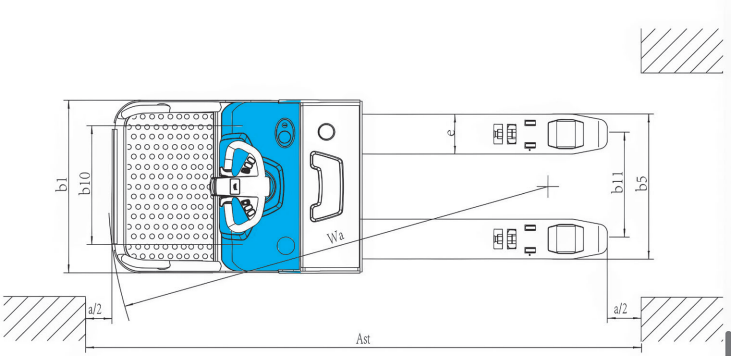

CBD 20S

SHANN ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЕТ

Ключевые преимущества

Двойная эффективность

Одновременная перевозка двух поддонов значительно ускоряет погрузочно-разгрузочные работы.

Исключительная маневренность

Малый радиус поворота и минимальная высота (1,08–1,38 м) позволяют работать в узких проходах и ограниченном пространстве.

Безопасность и Надежность

Защита оператора и груза

Аварийный выключатель и встроенный предохранительный клапан от перегрузки обеспечивают безопасность в критических ситуациях.

Стабильная конструкция

Регулируемое плавающее балансировочное колесо и скользящий рельс мачты гарантируют устойчивость и плавность подъема/опускания груза.

Производительность и простое обслуживание

Модульность и доступность

Разборная мачта, съемное балансировочное колесо и модульная электрическая система упрощают ремонт и техническое обслуживание, минимизируя простой.

Прочная сборка

Вертикальное ведущее колесо и износостойкие компоненты обеспечивают долговечность даже при высоких нагрузках.

Идеальное применение


Склады с низкими стеллажами, мелкооптовые базы, супермаркеты, производственные цеха — везде, где требуется компактная, но мощная техника для перевозки нескольких поддонов одновременно.


2.0
тонны



Характеристики

		CBD20S
Тип привода		Электрический
Тип управления		Сопровождаемый
Грузоподъемность	Q	2000 кг
Номинальная грузоподъемность с подъемом мачты	Q	1000 кг
Номинальная грузоподъемность с подъемом рычага колеса	Q	2000 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	x	831 мм
Колесная база	Y	1535 мм
Эксплуатационная масса		950 кг
Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя		1180/1770 кг
Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя		650/300 кг
Колеса		Полиуретан
Размер колес (передние)		Ф250*70
Размер колес (задние)		Ф80*70
Дополнительные колеса (размеры)		Ф127*57
Колеса, количество передних/задних		1X+2/4
Колея, передние колеса	b10	541 мм
Колея, задние колеса	bII	400/470 мм
Высота подъема	h3	1600/2000/2500 мм
Начальный подъем	h5	120 мм
Высота ручки в положении мин./макс.	h14	530/1230 мм
Высота опущенных вил	h13	90 мм
Высота, мачта опущена	h1	1082/1212/1382 мм
Высота, мачта выдвинута	h4	2118/2508/3018 мм
Общая длина	l1	1962 мм
Длина до торца вил	12	862 мм
Габаритная ширина	bI/b2	775
Размер вил	s/e/l	60/180/1150
Общая ширина вил	b5	570/650 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	20 мм
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	Ast	2528 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	Ast	2449 мм
Радиус поворота	Wa	1705 мм
Скорость движения, груженый/негруженый		5,5/5,6 км/ч
Скорость подъема, груженый/негруженый		30/40 мм/с
Скорость опускания, груженый/негруженый		50/45 мм/с
Преодалеваемый уклон, груженый/негруженый		6/12 %
Рабочий тормоз		Электромагнитный
Мощность приводного двигателя		1,2 кВт
Мощность двигателя подъема		2,2 кВт
Батарея (Lead-acid)		24/210 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		24/230 В/А·ч
Управление приводом		AC control
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	70

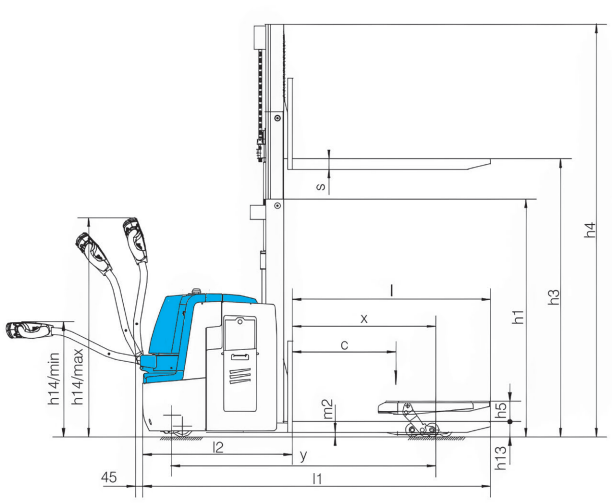

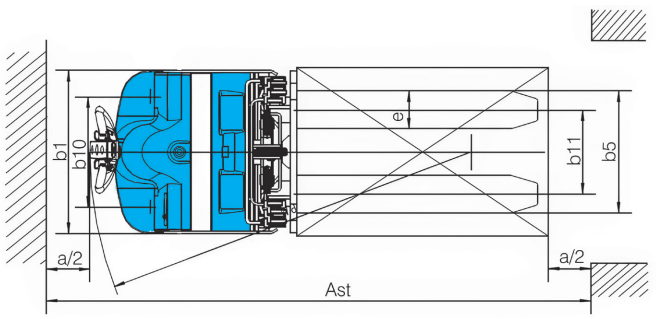

CBD 20S-III

SHANN ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЕТ

Ключевые преимущества

Двойная эффективность

Одновременная перевозка двух поддонов значительно ускоряет погрузочно-разгрузочные работы.

Легкий старт

Начальный подъем на 120 мм обеспечивает беспрепятственное преодоление пандусов и стыковочных пластин. Безопасность и Надежность

Защита оператора и груза

Аварийный выключатель и встроенный предохранительный клапан от перегрузки обеспечивают безопасность в критических ситуациях.

Стабильная конструкция

Регулируемое плавающее балансировочное колесо и скользящий рельс мачты гарантируют устойчивость и плавность подъема/опускания груза.

Производительность и простое обслуживание

Модульность и доступность

Разборная мачта, съемное балансировочное колесо и модульная электрическая система упрощают ремонт и техническое обслуживание, минимизируя простой.

Прочная сборка

Вертикальное ведущее колесо и износостойкие компоненты обеспечивают долговечность даже при высоких нагрузках.

Идеальное применение


Склады с низкими стеллажами, мелкооптовые базы, супермаркеты, производственные цеха — везде, где требуется компактная, но мощная техника для перевозки нескольких поддонов одновременно.




2.0
ТОННЫ

Характеристики

		CBD20S-III
Привод		Электрический
Тип управления		Сопровождаемый
Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q	2000 кг
Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка с подъемом мачты	Q	1000 кг
Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка с подъемом рычага колеса	Q	2000 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600 мм
Расстояние от центра ведущей оси до вил	x	802 мм
Колесная база	y	1255 мм
Снаряженная масса		600 кг
Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя		800/1800 кг
Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя		460/140 кг
Колеса		Полиуретан
Размер колес (передние)		Ф250*70 мм
Размер колес (задние)		Ф80*70 мм
Дополнительные колеса (размеры)		Ф114*60 мм
Колеса, количество, передние/задние (× = ведущие колеса)		1X+2/4
Колея, передние колеса	b10	476 мм
Колея, задние колеса	b11	370 мм
Подъем	h3	800 мм
Начальный подъем	h5	120 мм
Высота дышла в положении движения, мин./макс.	h14	780/1230 мм
Высота в сложенном состоянии	h13	90 мм
Высота с опущенной мачтой	h1	/
Высота с выдвинутой мачтой	h4	/
Габаритная длина	l1	1760 мм
Длина до фронта вил	l2	608 мм
Габаритная ширина	b1/b2	682 мм
Размеры вил	s / e / l	60/180/1150 мм
Расстояние между вилами	b5	550 мм
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	28 мм
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 поперек	Ast	1972 мм
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 вдоль	Ast	2022 мм
Радиус поворота	Wa	1422 мм
Скорость движения с грузом/без груза		5.5/5.6 км/ч
Скорость подъема с грузом/без груза		60/110 мм/с
Скорость опускания с грузом/без груза		120/130 мм/с
Преодалеваемый уклон, груженый/негруженый		8/20 %
Рабочий тормоз		Электромагнитный
Мощность приводного двигателя		1,2 кВт
Мощность двигателя подъема		1,2 кВт
Батарея (Lead-acid)		24/160 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		24 /150 В/А·ч
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	70

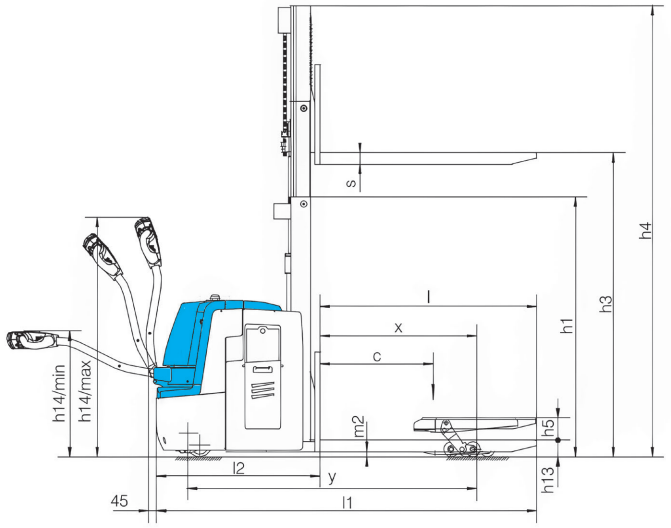

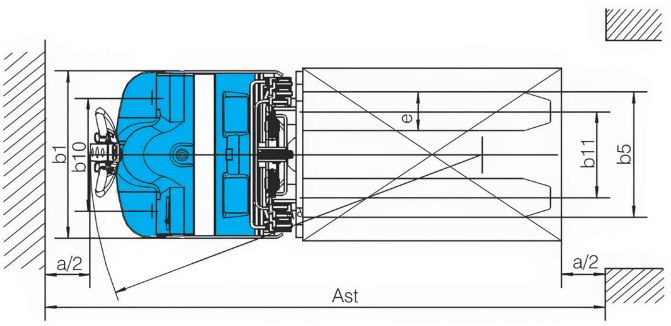

CBD 20SR

SHANN ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЕТ

Ключевые преимущества

Безопасность и Производительность

Защита оператора

Боковые защитные ограждения, аварийный реверс и аварийный выключатель питания

Интеллектуальное торможение и контроль

Рекуперативная тормозная система и датчик скорости

Непревзойденная производительность

Бесщеточная технология двигателя и управления сводит к минимуму обслуживание и повышает надежность.

Легкое управление

Электроусилитель руля (EPS) обеспечивает невероятную легкость и плавность

Четкий контроль

Многофункциональный дисплей для мониторинга состояния батареи и рабочих часов.

Надежная конструкция и простота обслуживания

Прочная и адаптивная конструкция

Защита и доступность

Задняя крышка из твердой стали защищает от ударов и легко снимается для обслуживания.

Эксплуатационная эффективность

Долгий срок службы

Функция защиты от глубокого разряда продлевает жизнь батареи.

Простота ремонта


Интегрированная и ударопрочная электрическая система, а также легкодоступные компоненты (рулевое колесо) минимизируют время простоя.




2.0
ТОННЫ

Характеристики

		CBD20SR
Тип привода		Электрический
Тип управления		Стоя
Грузоподъемность	Q	2000 кг
Номинальная грузоподъемность с подъемом мачты	Q	1000 кг
Номинальная грузоподъемность с подъемом рычага колеса	Q	2000 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	x	767 мм
Колесная база	Y	1348 мм
Эксплуатационная масса		1130 кг
Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя		1090/2040 кг
Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя		840/290 кг
Колеса		Полиуретан
Размер колес (передние)		Ф250*80
Размер колес (задние)		Ф80*70
Дополнительные колеса (размеры)		Ф127*57
Колеса, количество передних/задних		1X+2/4
Колея, передние колеса	b10	490 мм
Колея, задние колеса	bII	470 мм
Высота подъема	h3	1600/2000/2500 мм
Начальный подъем	h5	120 мм
Высота ручки в положении мин./макс.	h14	1150/1430 мм
Высота опущенных вил	h13	90 мм
Высота, мачта опущена	h1	1082/1212/1382 мм
Высота, мачта выдвинута	h4	2118/2508/3018 мм
Общая длина	l1	1948 мм
Длина до торца вил	12	798 мм
Габаритная ширина	bI/b2	775 мм
Размер вил	s/e/l	54/180/1150 мм
Общая ширина вил	b5	570 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	28 мм
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	Ast	2490 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	Ast	2407 мм
Радиус поворота	Wa	1670 мм
Скорость движения, груженый/негруженый		7/7.1 км/ч
Скорость подъема, груженый/негруженый		110/150 мм/с
Скорость опускания, груженый/негруженый		180/180 мм/с
Преодалеваемый уклон, груженый/негруженый		8/20%
Рабочий тормоз		Электромагнитный
Мощность приводного двигателя		1,5 кВт
Мощность двигателя подъема		2,2 кВт
Батарея (Lead-acid)		24/240 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		24/150 В/А·ч
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	70

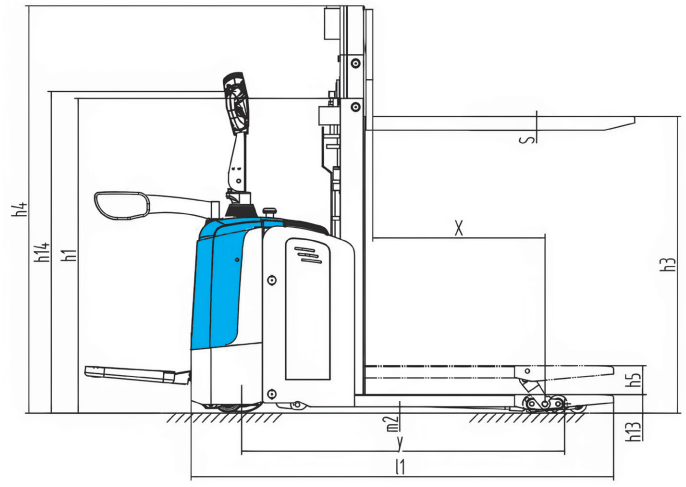

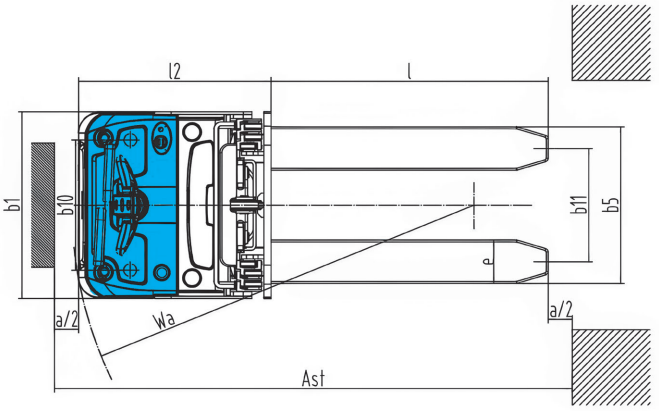

CBD 18/20KD19

SHAAN ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЕТ

Ключевые преимущества

Высочайшая эффективность

Полная электрификация

Привод движения и подъем груза осуществляются электродвигателями, что ускоряет работу и сводит усилия оператора к нулю.

Интуитивное управление

Просто наклоните рукоятку, чтобы задать направление и скорость движения — легко и безопасно.

Прочность и надежность

Усиленная ходовая часть

Сдвоенные полиуретановые колеса выдерживают интенсивные нагрузки и продлевают срок службы тележки.

Продуманная конструкция

Горизонтальное расположение двигателя на рулевом колесе обеспечивает легкий доступ для сервиса.

Адаптивность к любым условиям

Идеальная маневренность Компактный корпус позволяет работать в узких проходах, лифтах и других стесненных пространствах.

Превосходная проходимость


Дополнительные ролики на концах вил облегчают заезд на рампы и способы.


1.8
2.0
тонны



Характеристики

		CBD18KD19	CBD20KD19
Тип привода		Электрический	Электрический
Тип управления		Сопровождаемый	Сопровождаемый
Грузоподъемность	Q	1800 кг	2000 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600 мм	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	x	987/1057 мм	987/1057 мм
Колесная база	Y	1330/1400 мм	1130/1400 мм
Эксплуатационная масса		420 кг	425 кг
Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя		992/1228 кг	1052/1373 кг
Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя		324/96 кг	326/99 кг
Колеса		Полиуретановые	Полиуретановые
Размер колес (передние)		Ф230×100	Ф230×100
Размер колес (задние)		Ф82×106 (78)	Ф78×106 (78)
Дополнительные колеса (размеры)		Ф90×40	Ф90×40
Колеса, количество передних/задних		1X+2/2(4)	1X+2/2(4)
Колея, передние колеса	b10	478 мм	478 мм
Колея, задние колеса	bII	375 мм	375 мм
Высота подъема	h3	120 мм	120 мм
Высота ручки в положении мин./макс.	h14	750/1250 мм	750/1250 мм
Высота опущенных вил	h13	78/82 мм	82/78 мм
Общая длина	l1	1666 мм	1666 мм
Длина до торца вил	l2	516 мм	516 мм
Габаритная ширина	bl/b2	710 мм	710 мм
Размер вил	s/e/l	74/170/1150 мм	74/170/1150 мм
Общая ширина вил	b5	550 мм	550 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	23 мм	27 мм
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	Ast	2302 мм	2302 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	Ast	2156 мм	2156 мм
Радиус поворота	Wa	1504 мм	1504 мм
Скорость движения, груженый/негруженый		5.8/6 км/ч	5.8/6 км/ч
Скорость подъема, груженый/негруженый		30/38 мм/с	30/38 мм/с
Скорость опускания, груженый/негруженый		40/36 мм/с	40/36 мм/с
Преодалеваемый уклон, груженый/негруженый		8/20%	8/20%
Рабочий тормоз		Электромагнитный	Электромагнитный
Мощность приводного двигателя		1,2 кВт	1,2 кВт
Мощность двигателя подъема		0,8 кВт	0,8 кВт
Батарея (Lead-acid)		24/160 В/А·ч	24/160 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		24/100 В/А·ч	24/100 В/А·ч
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	70	70

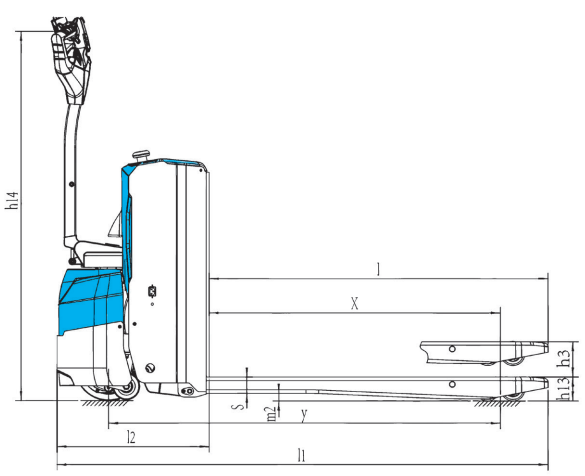

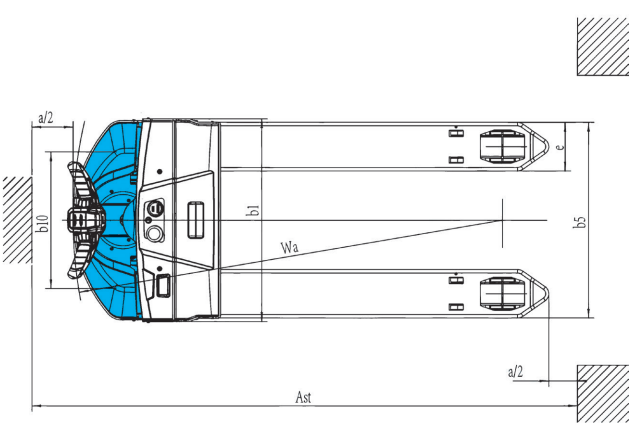

CBD 20KD

SHANN ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЕТ

Ключевые преимущества

Надежная конструкция

Исключительная маневренность

Водо- и пыленепроницаемое вертикальное ведущее колесо обеспечивает малый радиус поворота для работы в стесненных условиях.

Устойчивость и долговечность

Подпружиненные ролики компенсируют неровности пола, повышая боковую устойчивость и срок службы погрузчика.

Минимальное обслуживание

Бесщеточный двигатель не требует регулярного обслуживания, а все поворотные точки оснащены пресс-масленками жди износостойкими втулками, что упрощает сервис и снижает общий износ компонентов.

Безопасность и производительность

Интеллектуальная приводная система

Усовершенствованное управление переменным током (AC) исключает износ щеток и контакторов, обеспечивая высочайшую надежность и сводя техническое обслуживание к минимуму.

Энергоэффективность

Система рекуперативного торможения возвращает энергию в аккумулятор, увеличивая время работы между зарядами и повышая общую производительность.

Защита оператора и груза

Комплексный набор функций гарантирует безопасность: аварийный реверс, предохранительный клапан от перегрузки, аварийный выключатель питания и переключатель низкой скорости на рукоятке.

Полный контроль


Длинная эргономичная рукоятка и бесступенчатая регулировка скорости обеспечивают невероятную гибкость и легкость управления, снижая утомляемость оператора.


2.0
тонны



Характеристики

		CBD20KD
Тип привода		Электрический
Тип управления		Сопровождаемый
Грузоподъемность	Q	2000 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	x	965 мм
Колесная база	Y	1359 мм
Эксплуатационная масса		620 кг
Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя		1170/1450 кг
Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя		470/150 кг
Колеса		Полиуретан
Размер колес (передние)		Ф250*70
Размер колес (задние)		Ф82*126(98)
Дополнительные колеса (размеры)		Ф127*57
Колеса, количество передних/задних		1X+2/2(4)
Колея, передние колеса	b10	510 мм
Колея, задние колеса	bII	370 мм
Высота подъема	h3	120 мм
Высота ручки в положении мин./макс.	h14	530/1230 мм
Высота опущенных вил	h13	82 мм
Общая длина	l1	1705 мм
Длина до торца вил	12	555 мм
Габаритная ширина	bl/b2	775 мм
Размер вил	s/e/l	54/180/1150 мм
Общая ширина вил	b5	550 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	28 мм
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	Ast	2320 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	Ast	2180 мм
Радиус поворота	Wa	1520 мм
Скорость движения, груженый/негруженый		5.5/5.6 км/ч
Скорость подъема, груженый/негруженый		25/35 мм/с
Скорость опускания, груженый/негруженый		35/30 мм/с
Преодалеваемый уклон, груженый/негруженый		8/20%
Рабочий тормоз		Электромагнитный
Мощность приводного двигателя		1,2 кВт
Мощность двигателя подъема		0.8/1.2 кВт
Батарея (Lead-acid)		24/210 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		24/225 В/А·ч
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	70

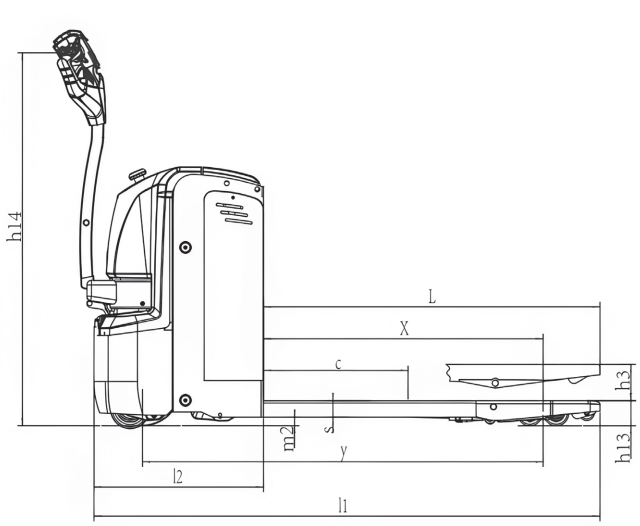

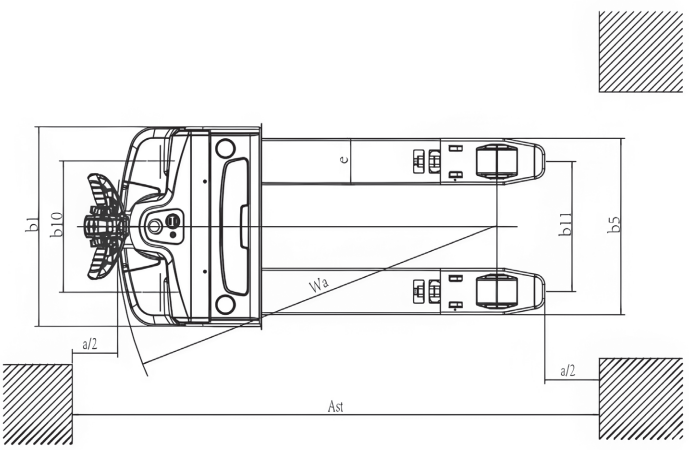

CBD 30KD-III

SHAAN ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЕТ

Ключевые преимущества

Высочайшая эффективность

Полная электрификация

Привод движения и подъем груза осуществляются электродвигателями, что ускоряет работу и сводит усилия оператора к нулю.

Интуитивное управление

Просто наклоните рукоятку, чтобы задать направление и скорость движения — легко и безопасно.

Прочность и надежность

Усиленная ходовая часть

Сдвоенные полиуретановые колеса выдерживают интенсивные нагрузки и продлевают срок службы тележки.

Продуманная конструкция

Горизонтальное расположение двигателя на рулевом колесе обеспечивает легкий доступ для сервиса.

Адаптивность к любым условиям

Идеальная маневренность

Компактный корпус позволяет работать в узких проходах, лифтах и других стесненных пространствах.

Превосходная проходимость

Дополнительные ролики на концах вил облегчают заезд на рампы и способы.

3.0
тонны



Характеристики

		CBD30KD-III
Тип привода		Электрический
Тип управления		Сопровождаемый
Грузоподъемность	Q	3000 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	x	987 мм
Колесная база	Y	1330 мм
Эксплуатационная масса	кг	310 кг
Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя	кг	1263/2057 кг
Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя	кг	240/70 кг
Колеса		Полиуретан
Размер колес (передние)		Ф230×100
Размер колес (задние)		Ф82×106 (78)
Дополнительные колеса (размеры)		Ф90×40
Колеса, количество передних/задних		1X+2/2(4)
Колея, передние колеса	b10	478 мм
Колея, задние колеса	bII	375 мм
Высота подъема	h3	120 мм
Высота ручки в положении мин./макс.	h14	750/1250 мм
Высота опущенных вил	h13	78 мм
Общая длина	l1	1666 мм
Длина до торца вил	l2	516 мм
Габаритная ширина	bl/b2	710 мм
Размер вил	s/e/l	74/170/1150 мм
Общая ширина вил	b5	550 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	23 мм
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	Ast	2302 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	Ast	2156 мм
Радиус поворота	Wa	1504 мм
Скорость движения, груженый/негруженый		4,8/5 км/ч
Скорость подъема, груженый/негруженый		20/25 мм/с
Скорость опускания, груженый/негруженый		40/35 мм/с
Преодалеваемый уклон, груженый/негруженый		8/20%
Рабочий тормоз		Электромагнитный
Мощность приводного двигателя		1,2 кВт
Мощность двигателя подъема		1,2 кВт
Батарея (LiFePO4)		48/40 В/А·ч
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	70

