
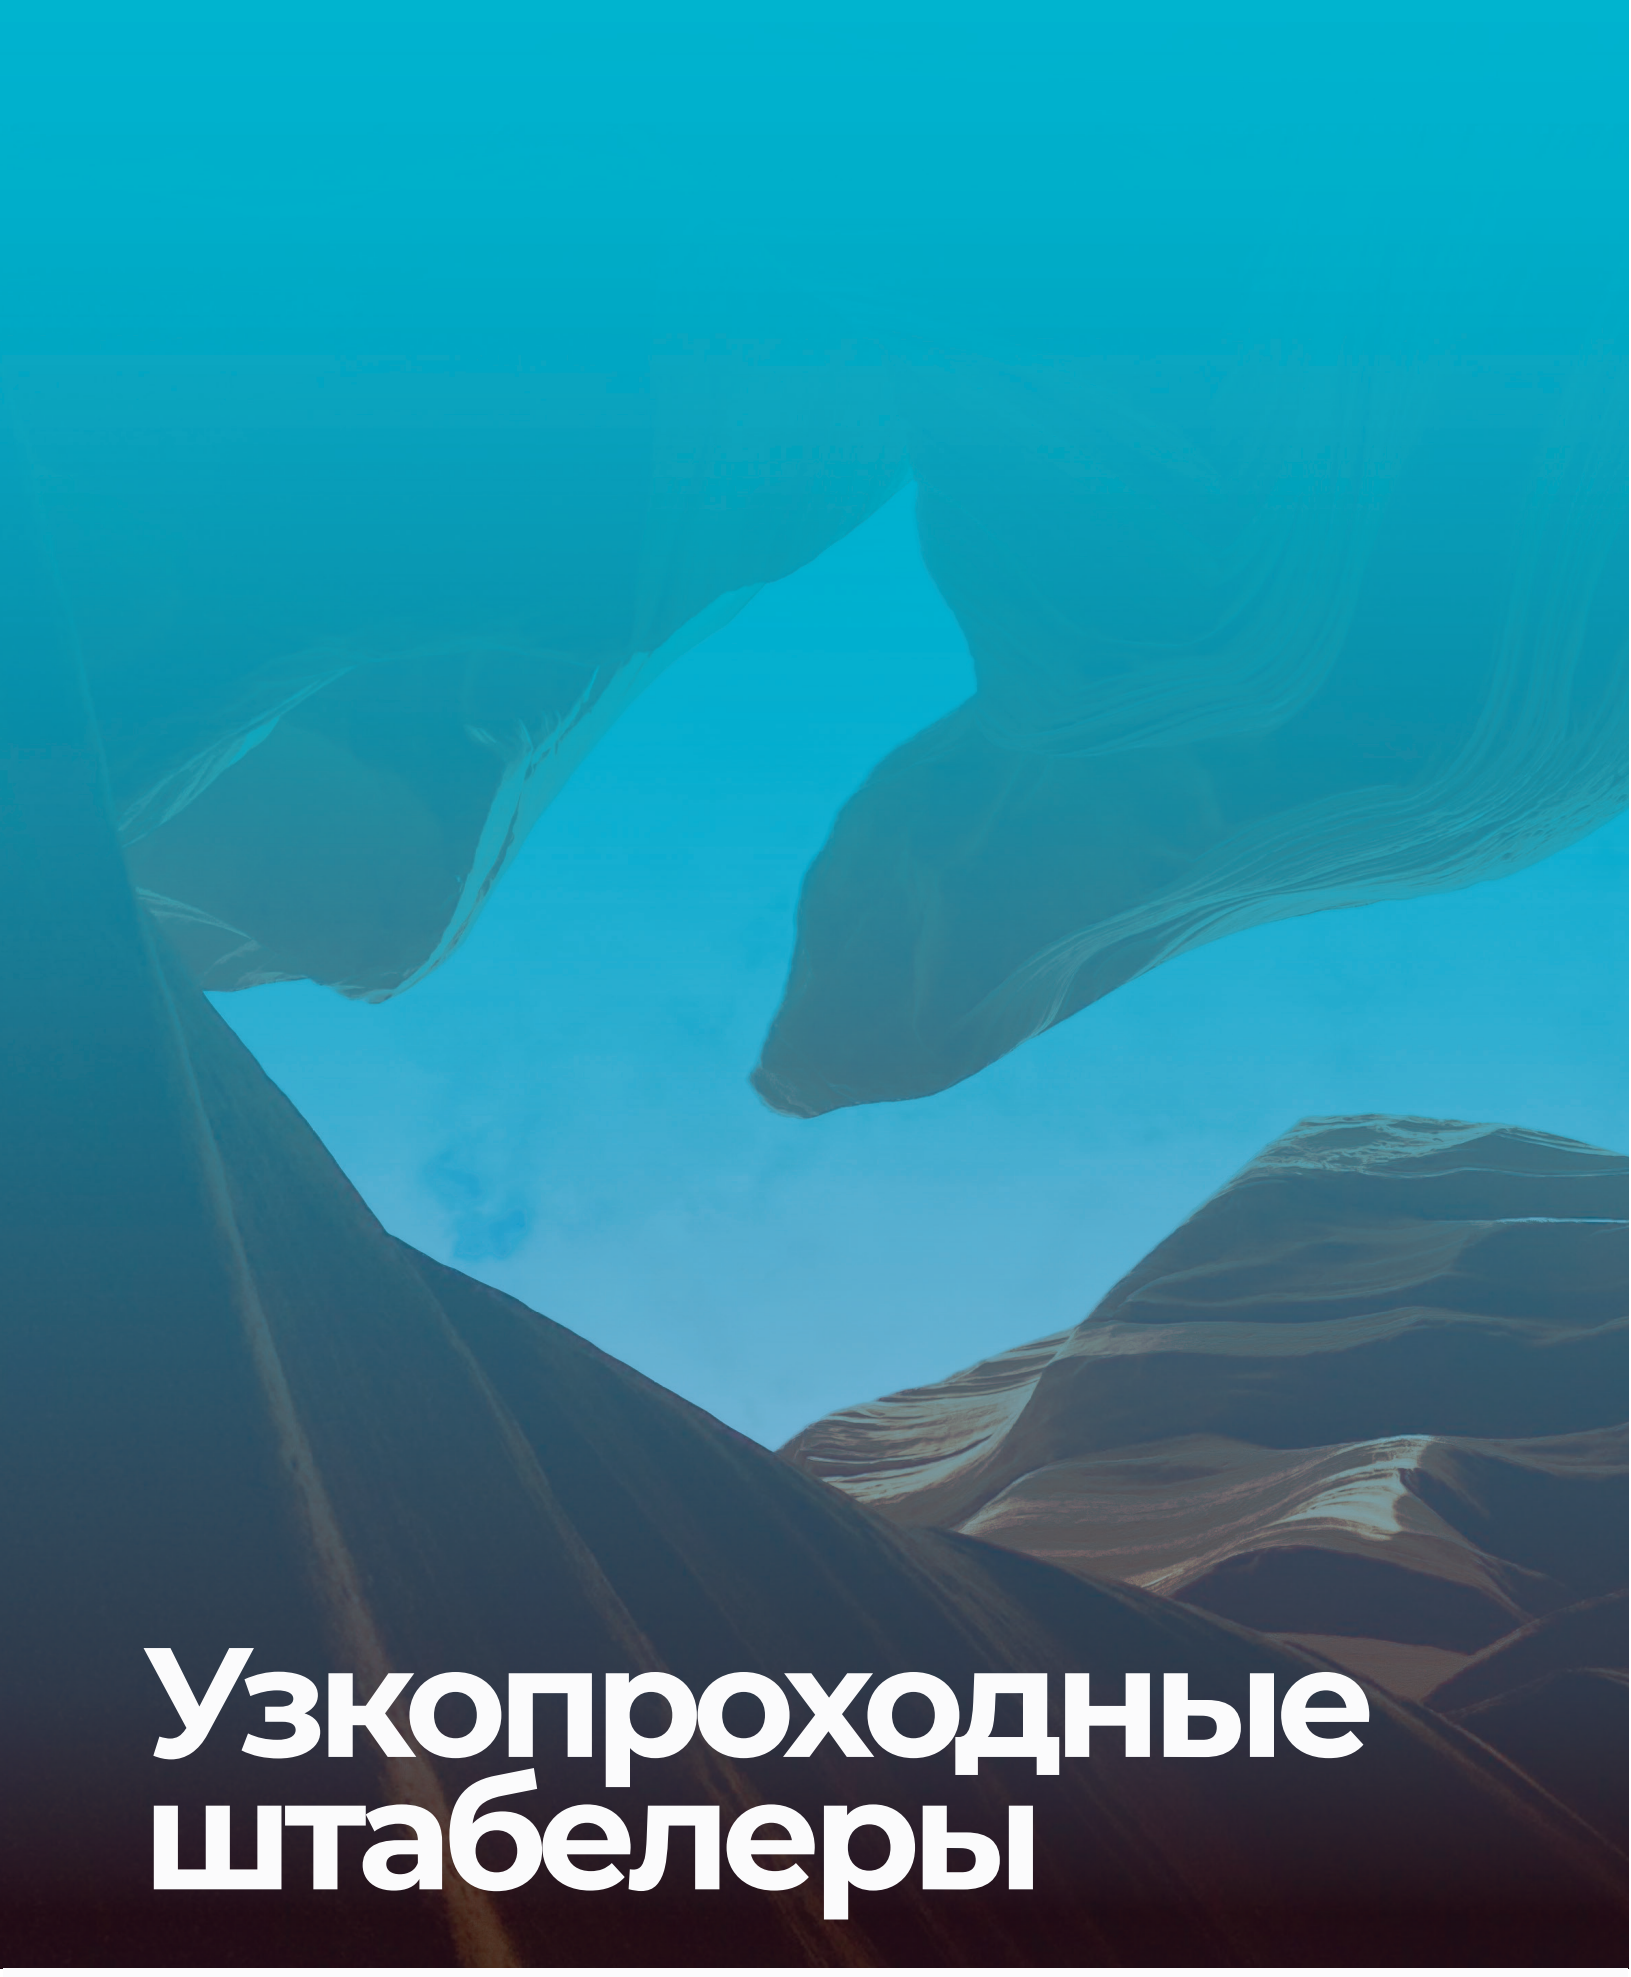


Узкопроходные штабелеры

156 OPD15
158 OPTS16
162 OPD15L
164 OPD15Z

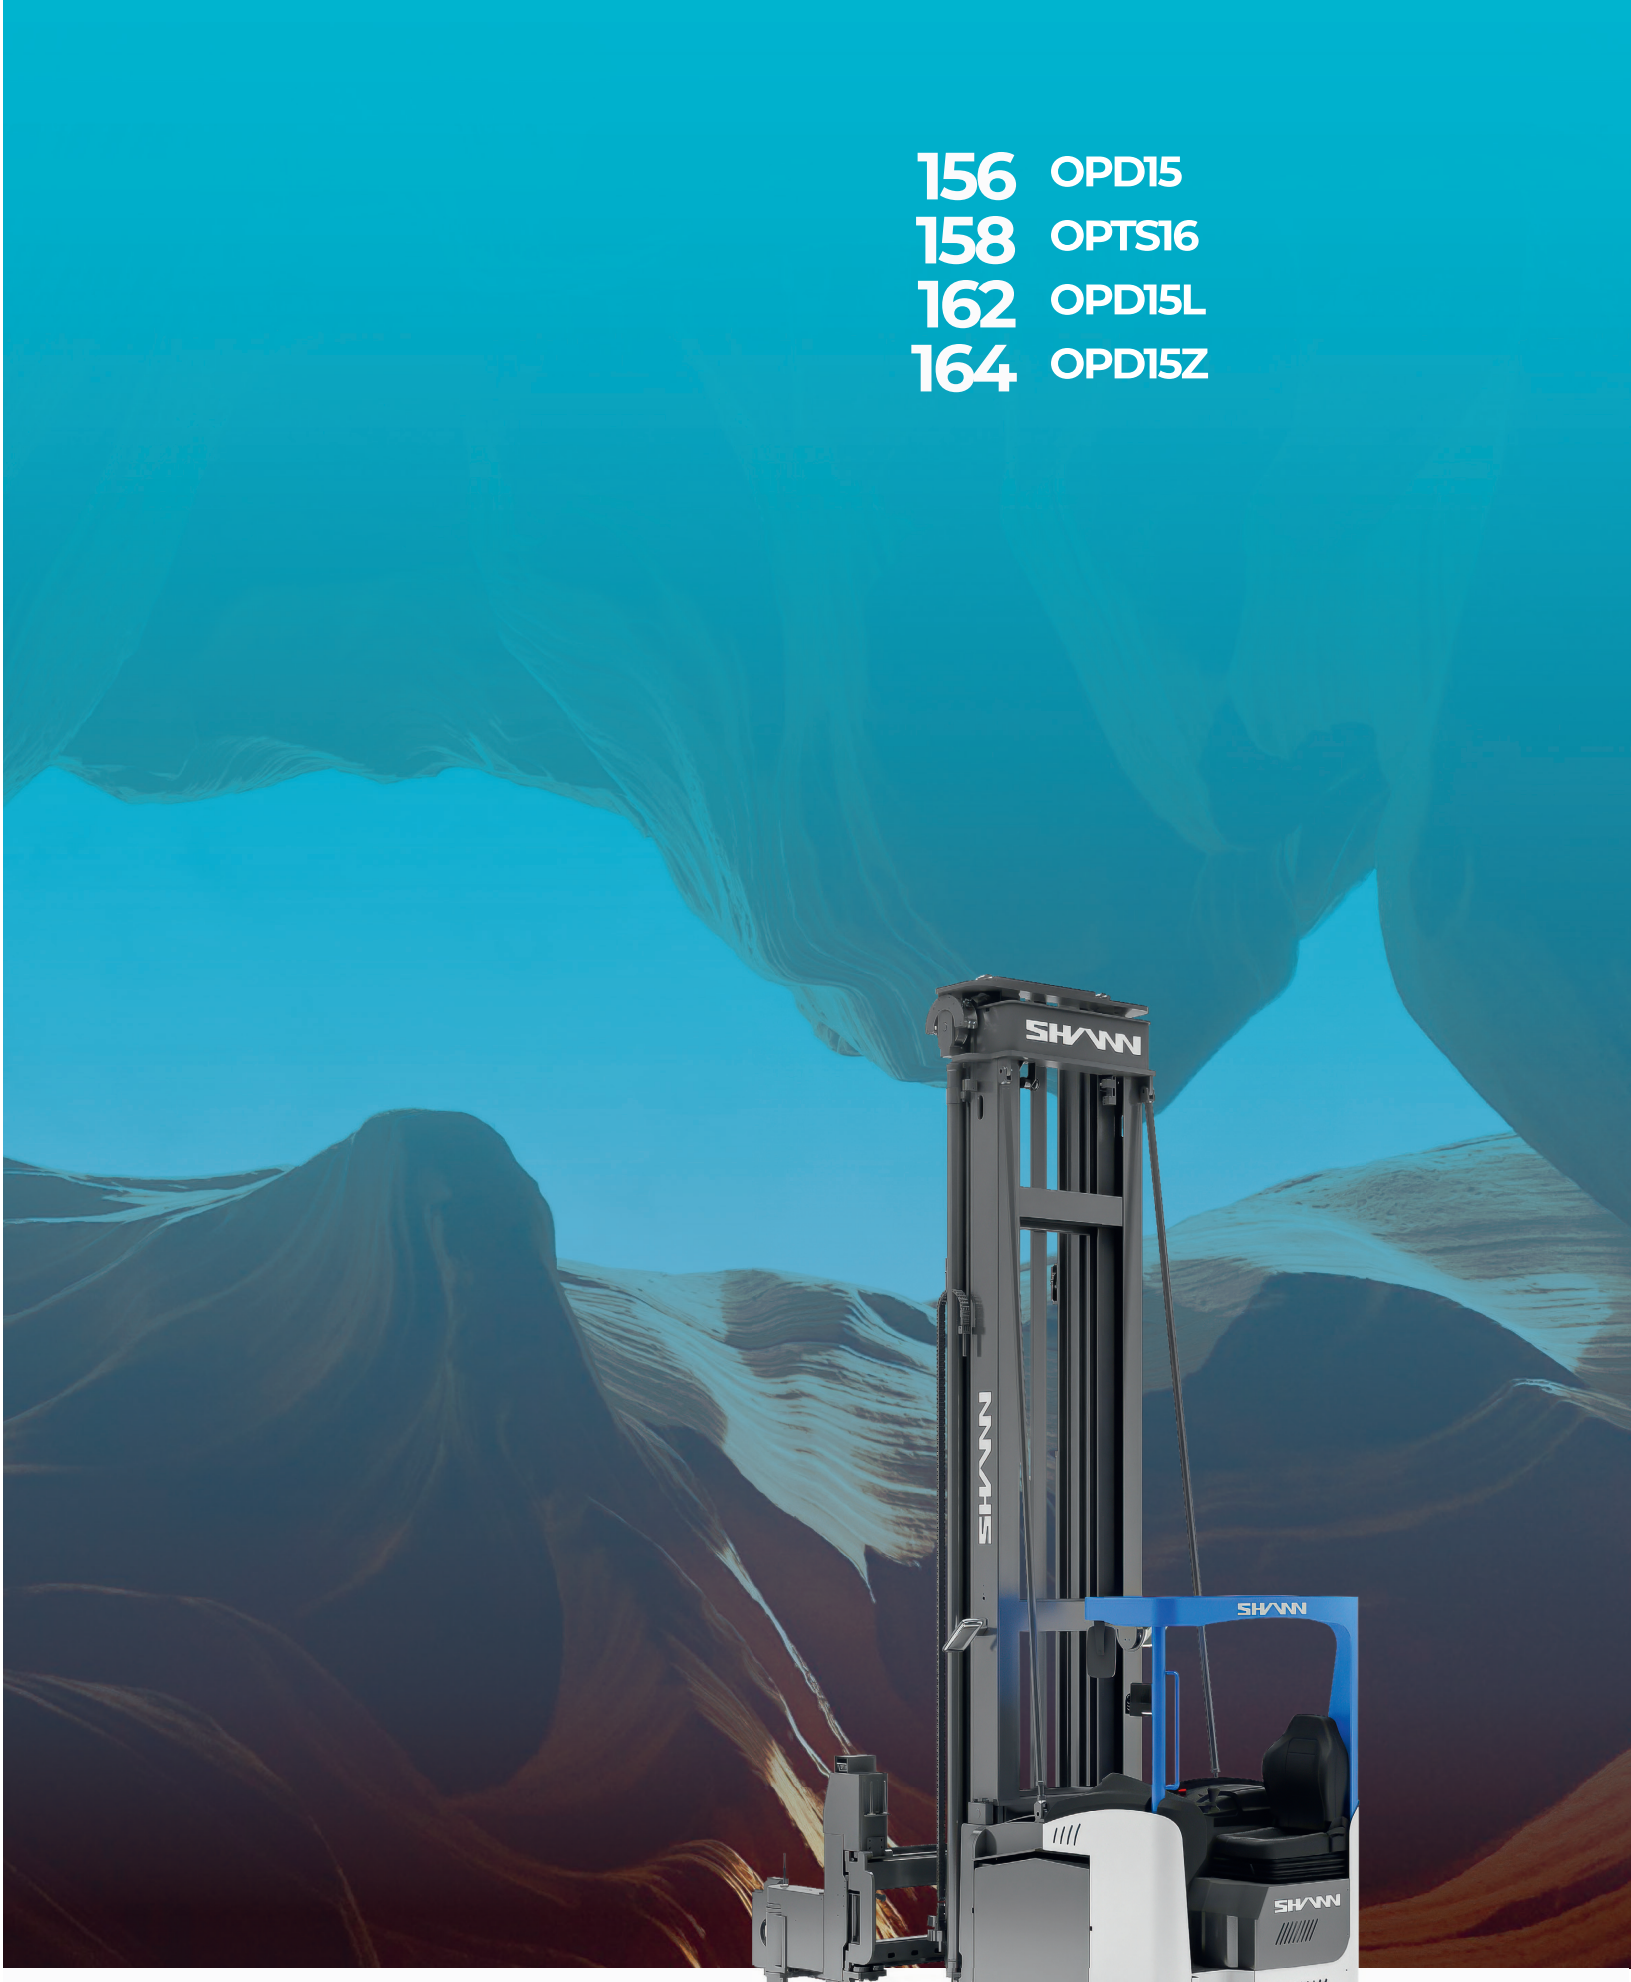

OPD 15

SHANN

УЗКОПРОХОДНОЙ ШТАБЕЛЕР

Ключевые преимущества

Технологии и управление

Полная система управления переменным током для плавной работы

Электроусилитель руля для точного управления

Электромагнитный мультиклапан с интеллектуальным контролем

Многофункциональный дисплей с отображением ключевых параметров: состояние тормозов, направление движения, моточасы, скорость, коды неисправностей

Эргономика и комфорт

Регулируемое сиденье с полной подвеской и ремнем безопасности

Рулевое колесо с регулировкой под индивидуальные потребности

Система управления кончиками пальцев для легкости эксплуатации

Производительность


Надежная коробка передач немецкого бренда ZF

Боковое расположение АКБ для удобного обслуживания



1.5
тонны


График грузоподъемности OPD15

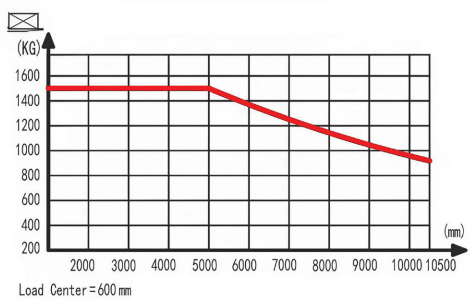


Характеристики

		OPD15
Тип привода		Электрический
Тип управления		Сидя
Грузоподъемность		1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	x	150 мм
Колесная база	Y	1840 мм
Эксплуатационная масса		6370 кг
Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя		5800/2070 кг
Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя		3700/2670 кг
Колеса		Полиуретан
Размер колес (передние)		Ф300x164
Размер колес (задние)		Ф406x152
Колеса, количество передних/задних		2/1X
Колея, передние колеса	b10	1360 мм
Высота верхнего ограждения (кабины)	h6	2200 мм
Высота сиденья	h7	1120 мм
Высота колесных балок	h8	320 мм
Общая длина	l1	3340 мм
Длина до торца вил	l2	3055 мм
Габаритная ширина	bl/b2	1260/1520 мм
Размер вил	s/e/l	45/125/1250 мм
Класс каретки вил		2
Ширина каретки	b3	880 мм
Ширина по направляющим	b6	1600 мм
Боковой вылет	b7	1300 мм
Боковой вылет от центр. линии транспортного средства	b8	495 мм
Дорожный просвет с грузом под мачтой	m1	80 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	80 мм
Радиус поворота	Wa	2170 мм
Расстояние до оси поворотных вил	l8	800 мм
Скорость движения, груженый/негруженый		8.0/8.5 км/ч
Скорость подъема, груженый/негруженый		200/300 мм/с
Скорость опускания, груженый/негруженый		400/300 мм/с
Скорость выдвижения с грузом/без груза		150/150 мм/с
Рабочий тормоз		Электромагнитный
Мощность приводного двигателя		7.0(AC) кВт
Мощность двигателя подъема		12.0(AC) кВт
Батарея (Lead-acid)		48/1000 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		48/600 В/А·ч
Уровень шума на месте оператора	dB(A)	70

Высота, мачта опущена h1 (мм)	2800	3200	3600	3800	4000	4300	4640
Свободный подъем h2 (мм)	1700	2100	2500	2700	2900	3200	3540
Высота подъема h3 (мм)	5000	6200	7400	8000	8600	9500	10500
Высота, мачта выдвинута h4 (мм)	5470	7670	8870	9470	10070	10970	11970

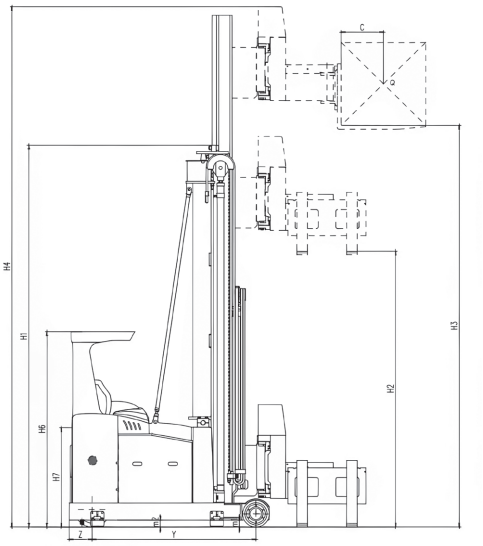

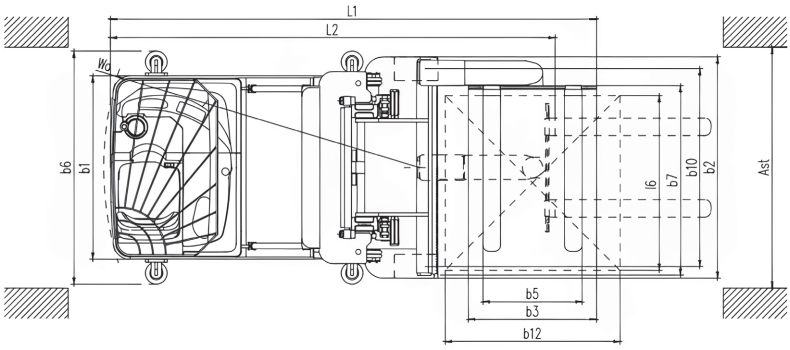

OPTS 16

SHANN

УЗКОПРОХОДНОЙ ШТАБЕЛЕР

Ключевые преимущества

Технологии и управление

Полная система управления переменным током для плавной работы

Электроусилитель руля для точного управления

Электромагнитный мультиклапан с интеллектуальным контролем

Многофункциональный дисплей с отображением ключевых параметров: состояние тормозов, направление движения, моточасы, скорость, коды неисправностей

Параметры штабелера могут быть скорректированны под параметры вашего склада

Максимальная высота 16.3 м

Эргономика и комфорт

Регулируемое сиденье с полной подвеской и ремнем безопасности

Рулевое колесо с регулировкой под индивидуальные потребности

Система управления кончиками пальцев для легкости эксплуатации


Производительность

Надежная коробка передач немецкого бренда ZF

Боковое расположение АКБ для удобного обслуживания

1.5
тонны



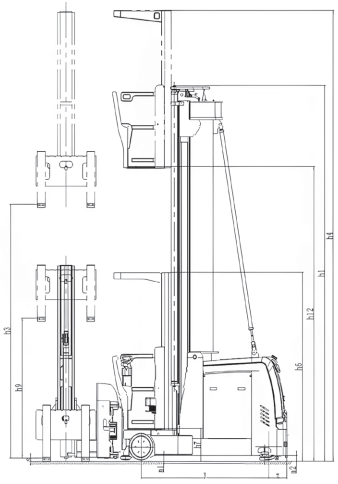


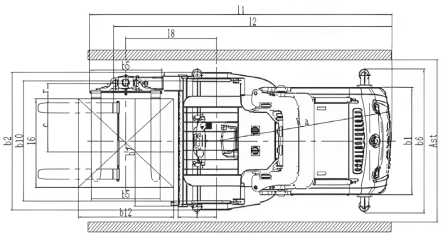


График грузоподъемности OPTS15

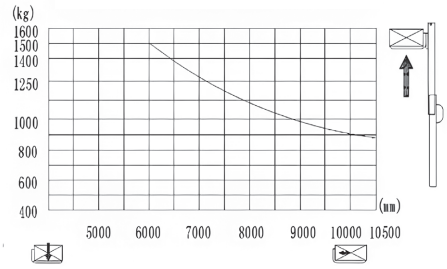

Характеристики

		OPTS16 (6M)	OPTS16 (6.5M)	OPTS16 (8M)
Тип привода		Электрический	Электрический	Электрический
Тип управления		Сидя	Сидя	Сидя
Грузоподъемность		1600 кг	1600 кг	1600 кг
Грузоподъемность на макс. высоте		1500 кг	1380 кг	1150 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600 мм	600 мм	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	x	485±10 мм	485±10 мм	485±10 мм
Колесная база	Y	1928±20 мм	1928±20 мм	1928±20 мм
Эксплуатационная масса		7705 кг	7705 кг	8105 кг
Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя		7340/1665 кг	7440/1765 кг	7640/1965 кг
Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя		4580/2925 кг	4680/3025 кг	4880/3225 кг
Размер шин, передние		380x192	380x192	380x192
Размер шин, задние		400x160	400x160	400x160
Колеса, количество передних/задних (× = ведущие)		2/1x	2/1x	2/1x
Колея, передние колеса	b10	1362±10	1362±10	1362±10
Высота, мачта опущена	h1	3498±20 мм	3745±20 мм	4498±20 мм
Высота подъема	h3	4260 мм	4760 мм	6260 мм
Высота, мачта выдвинута	h4	6928±20 мм	7428±20 мм	8928±20 мм
Высота кабины	h6	2564±20 мм	2564±20 мм	2564±20 мм
Высота платформы в опущенном положении	h7	442±10 мм	442±10 мм	442±10 мм
Доплонительная мачта подъема	h9	1740 мм	1740 мм	1740 мм
Высота платформы в поднятом положении	h12	4702±20 мм	5202±20 мм	6702±20 мм
Общая длина	l1	3805±20 мм	3805±20 мм	3805±20 мм
Длина до торца вил	l2	3470±20 мм	3470±20 мм	3470±20 мм
Габаритная ширина	bl/b2	1210/1555 мм	1210/1555 мм	1210/1555 мм
Размер вил	s/e/l	50x120x1070 мм	50x120x1070 мм	50x120x1070 мм
Каретка, класс/тип A, B		2/B	2/B	2/B
Ширина каретки	b3	908 мм	908 мм	908 мм
Общая ширина вил	b5	870 мм	870 мм	870 мм
Ширина по направляющим роликам	b6	1630 мм	1630 мм	1630 мм
Боковой вылет стрелы	b7	1300±20 мм	1300±20 мм	1300±20 мм
Боковой вылет стрелы от центральной линии	b8	480 мм	480 мм	480 мм
Дорожный просвет с грузом под мачтой	m1	80 мм	80 мм	80 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	80 мм	80 мм	80 мм
Ширина прохода паллет 1000 x 1200 в поперечном напр.	Ast	1700 мм	1680 мм	1700 мм
Ширина прохода для паллет 1200x800	Ast	4200 мм	4200 мм	4200 мм
Радиус поворота	Wa	2220±20 мм	2220±20 мм	2220±20 мм
Расстояние до оси поворотных вил	l8	1150 мм	1150 мм	1150 мм
Общая высота подъема	h3+h9	6000 мм	6500 мм	8000 мм
Макс. высота подбора	h12+1600	6302±20 мм	6802±20 мм	8302±20 мм
Расстояние до оси поворотных вил	l8	650 мм	650 мм	650 мм
Ширина паллета	b12	1200 мм	1200 мм	1200 мм
Длина паллета	l6	1000 мм	1000 мм	1000 мм
Внутренняя ширина кабины		420 мм	420 мм	420 мм
Внутренняя высота кабины		2070±20 мм	2070±20 мм	2070±20 мм
Общая ширина кабины	b9	1430±10 мм	1430±10 мм	1430±10 мм
Скорость движения, груженый / без груза		10/10 км/ч	10/10 км/ч	10/10 км/ч
Скорость подъема, груженый / без груза		280/300 мм/с	280/300 мм/с	280/300 мм/с
Скорость опускания, груженый / без груза		320/300 мм/с	320/300 мм/с	320/300 мм/с
Скорость перемещения, груженый / без груза		190/200 мм/с	190/200 мм/с	190/200 мм/с
Рабочий тормоз		рекуперативный	рекуперативный	рекуперативный
Стояночный тормоз		электромагнитный	электромагнитный	электромагнитный
Мощность приводного двигателя		7.5(AC) кВт	7.5(AC) кВт	7.5(AC) кВт
Мощность двигателя подъема		20(AC) кВт	20(AC) кВт	20(AC) кВт
Давление в гидросистеме		200 бар	200 бар	200 бар
Батарея (Lead-acid)		80/560 В/А·ч	80/560 В/А·ч	80/560 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		80 /560 В/А·ч	80 /560 В/А·ч	80 /560 В/А·ч
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	68	68	68

Характеристики

		OPTS16 (9,2M)	OPTS16 (10M)
Тип привода		Электрический	Электрический
Тип управления		Сидя	Сидя
Грузоподъемность		1600 кг	1600 кг
Грузоподъемность на макс. высоте		950 кг	900 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600 мм	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	x	485±10 мм	485±10 мм
Колесная база	Y	1928±20 мм	1928±20 мм
Эксплуатационная масса		8405	8705 кг
Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя		7790/2115 кг	7940/2265 кг
Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя		4980/3425 кг	5130/3575 кг
Размер шин, передние		380x192	380x192
Размер шин, задние		400x160	400x160
Колеса, количество передних/задних (x = ведущие)		2/1x	2/1x
Колея, передние колеса	b10	1362±10	1362±10
Высота, мачта опущена	h1	5096±20 мм	5496±20 мм
Высота подъема	h3	7460 мм	8260 мм
Высота, мачта выдвинута	h4	10128±20 мм	10928±20 мм
Высота кабины	h6	2564±20 мм	2564±20 мм
Высота платформы в опущенном положении	h7	442±10 мм	442±10 мм
Доплонительная мачта подъема	h9	1740 мм	1740 мм
Высота платформы в поднятом положении	h12	7902±20 мм	8702±20 мм
Общая длина	l1	3805±20 мм	3805±20 мм
Длина до торца вил	l2	3470±20 мм	3470±20 мм
Габаритная ширина	b1/b2	1210/1555 мм	1210/1555 мм
Размер вил	s/e/l	50x120x1070 мм	50x120x1070 мм
Каретка, класс/тип A, B		2/B	2/B
Ширина каретки	b3	908 мм	908 мм
Общая ширина вил	b5	870 мм	870 мм
Ширина по направляющим роликам	b6	1630 мм	1630 мм
Боковой вылет стрелы	b7	1300±20 мм	1300±20 мм
Боковой вылет стрелы от центральной линии	b8	480 мм	480 мм
Дорожный просвет с грузом под мачтой	m1	80 мм	80 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	80 мм	80 мм
Ширина прохода паллет 1000 x 1200 в поперечном напр.	Ast	1700 мм	1700 мм
Ширина прохода для паллет 1200x800	Ast	4200 мм	4200 мм
Радиус поворота	Wa	2220±20 мм	2220±20 мм
Расстояние до оси поворотных вил	l8	1150 мм	1150 мм
Общая высота подъема	h3+h9	9200 мм	10000 мм
Макс. высота подбора	h12+1600	9502±20 мм	10302±20 мм
Расстояние до оси поворотных вил	l8	650 мм	650 мм
Ширина паллета	b12	1200 мм	1200 мм
Длина паллета	l6	1000 мм	1000 мм
Внутренняя ширина кабины		420 мм	420 мм
Внутренняя высота кабины		2070±20 мм	2070±20 мм
Общая ширина кабины	b9	1430±10 мм	1430±10 мм
Скорость движения, груженый / без груза		10/10 км/ч	10/10 км/ч
Скорость подъема, груженый / без груза		280/300 мм/с	280/300 мм/с
Скорость опускания, груженый / без груза		320/300 мм/с	320/300 мм/с
Скорость перемещения, груженый / без груза		190/200 мм/с	190/200 мм/с
Рабочий тормоз		рекуперативный	рекуперативный
Стояночный тормоз		электромагнитный	электромагнитный
Мощность приводного двигателя		7.5(AC) кВт	7.5(AC) кВт
Мощность двигателя подъема		20(AC) кВт	20(AC) кВт
Давление в гидросистеме		200 бар	200 бар
Батарея (Lead-acid)		80/600 В/А·ч	80/600 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		80/560 В/А·ч	80/560 В/А·ч
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	68	68

Характеристики

		OPTS16 (10.5M)	OPTS16 (13M)
Тип привода		Электрический	Электрический
Тип управления		Сидя	Сидя
Грузоподъемность		1600 кг	1600 кг
Грузоподъемность на макс. высоте		850 кг	600 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600 мм	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	x	485±10 мм	485±10 мм
Колесная база	Y	1928±20 мм	2248±20 мм
Эксплуатационная масса		8805 кг	10020 кг
Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя		7990/2315 кг	8540/3015 кг
Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя		5180/3625 кг	5730/4775 кг
Размер шин, передние		380x192	380x192
Размер шин, задние		400x160	400x160
Колеса, количество передних/задних (× = ведущие)		2/1x	2/1x
Колея, передние колеса	b10	1362±10	1362±10
Высота, мачта опущена	h1	5748±20 мм	5212±20 мм
Высота подъема	h3	8760 мм	11260 мм
Высота, мачта выдвинута	h4	11428±20 мм	13928±20 мм
Высота кабины	h6	2564±20 мм	2564±20 мм
Высота платформы в опущенном положении	h7	442±10 мм	442±10 мм
Доплонительная мачта подъема	h9	1740 мм	1740 мм
Высота платформы в поднятом положении	h12	9202±20 мм	11702±20 мм
Общая длина	l1	3805±20 мм	4125±20 мм
Длина до торца вил	l2	3470±20 мм	3790±20 мм
Габаритная ширина	b1/b2	1210/1555 мм	1210/1555 мм
Размер вил	s/e/l	50x120x1070 мм	50x120x1070 мм
Каретка, класс/тип A, B		2/B	2/B
Ширина каретки	b3	908 мм	908 мм
Общая ширина вил	b5	870 мм	870 мм
Ширина по направляющим роликам	b6	1630 мм	1630 мм
Боковой вылет стрелы	b7	1300±20 мм	1300±20 мм
Боковой вылет стрелы от центральной линии	b8	480 мм	480 мм
Дорожный просвет с грузом под мачтой	m1	80 мм	80 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	80 мм	80 мм
Ширина прохода паллет 1000 x 1200 в поперечном напр.	Ast	1700 мм	1700 мм
Ширина прохода для паллет 1200x800	Ast	4200 мм	4520 мм
Радиус поворота	Wa	2220±20 мм	2540±20 мм
Расстояние до оси поворотных вил	l8	1150 мм	1150 мм
Общая высота подъема	h3+h9	10500 мм	13000 мм
Макс. высота подбора	h12+1600	10802±20 мм	13302±20 мм
Расстояние до оси поворотных вил	l8	650 мм	650 мм
Ширина паллета	b12	1200 мм	1200 мм
Длина паллета	l6	1000 мм	1000 мм
Внутренняя ширина кабины		420 мм	420 мм
Внутренняя высота кабины		2070±20 мм	2070±20 мм
Общая ширина кабины	b9	1430±10 мм	1430±10 мм
Скорость движения, груженый / без груза		10/10 км/ч	10/10 км/ч
Скорость подъема, груженый / без груза		280/300	300/320
Скорость опускания, груженый / без груза		320/300 мм/с	320/300 мм/с
Скорость перемещения, груженый / без груза		190/200 мм/с	190/200 мм/с
Рабочий тормоз		рекуперативный	рекуперативный
Стояночный тормоз		электромагнитный	электромагнитный
Мощность приводного двигателя		7.5(AC) кВт	7.5(AC) кВт
Мощность двигателя подъема		20(AC) кВт	20(AC) кВт
Давление в гидросистеме		200 бар	200 бар
Батарея (Lead-acid)		80/600 В/А·ч	80/600 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		80 /560 В/А·ч	80 /560 В/А·ч
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	68	68

OPD 15L

SHANN УЗКОПРОХОДНОЙ ШТАБЕЛЕР

Ключевые преимущества

Безопасность и производительность

Энергоэффективность

Аккумулятор большой емкости обеспечивает работу в течение двух смен без подзарядки

Прецизионное управление

Электроусилитель руля с функцией автоматического возврата

Универсальность

Поворотые боковые вилы (±180°) для работы в стесненных условиях

Многофункциональная панель

Настройка прав доступа, многоязычный интерфейс, диагностика в реальном времени

Безопасное торможение

Рекуперативная система, электромагнитные тормоза и антискольжение на рампах

Простое обслуживание

Сдвижной боковой аккумулятор для быстрой замены

Интегрированный пульт управления для удобства обслуживания

Эргономика и конструкция

Регулируемое сиденье с амортизацией и изменяемым положением

Телескопическое рулевое колесо под индивидуальные настройки

Боковые поручни для безопасного входа/выхода

Усиленная мачта с направляющей конструкцией

Оптимизированная рама защитной крыши

Стандартные компоненты

Многоходовая клапанная система управления

Напрвляющие мачты выполнены из немецкой стали

Высокоточный самодельный редуктор


Сенсорные переключатели управления

Предупреждающие огни и фонари



1.5
тонны


График грузоподъемности OPD15L

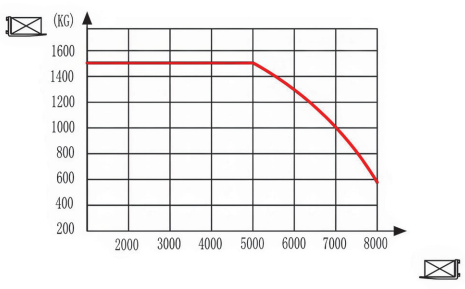


Характеристики

		OPD15L
Тип привода		Электрический
Тип оператора		Стоя
Грузоподъемность	Q	1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600 мм
Колесная база	y	1595 мм
Эксплуатационная масса		5440 кг
Колеса		Полиуретановые
Размер колес (передние)		125x82
Размер колес (задние)		343x140+160x60
Колеса, количество передних/задних		4/2+1x
Колея, передние колеса	b10	1312 мм
Высота по защитному ограждению (кабине)	h6	2362 мм
Общая длина	l1	2990 мм
Длина до торца вил	l2	2700 мм
Габаритная ширина	b1/b2	1070/1534 мм
Размер вил	s/e/l	45/125/1200 мм
Каретка, класс/тип A, B		2/A
Ширина каретки вил	b3	880 мм
Ширина по направляющим роликам	b6	1550 мм
Боковой вылет	b7	1290 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	50 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	Ast	1600 мм
Радиус поворота	Wa	1880 мм
Скорость движения, груженый/негруженый		8/8.5 км/ч
Скорость подъема, груженый/негруженый		205/293 мм/с
Скорость опускания, груженый/негруженый		339/337 мм/с
Скорость выдвижения с грузом/без груза		150/150 мм/с
Мощность приводного двигателя		6,5 кВт
Мощность двигателя подъема		8,2 кВт
Батарея (Lead-acid)		48/450 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		48/400 В/А·ч
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	70

Высота, мачта опущена h1 (мм)	2635	2800	2965	3140	3305	3470	3630
Свободный подъем h2 (мм)	1310	1475	1640	1805	1970	2135	2300
Высота подъема h3 (мм)	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500
Высота, мачта выдвинута h4 (мм)	5770	6270	6770	7270	7770	8270	8770

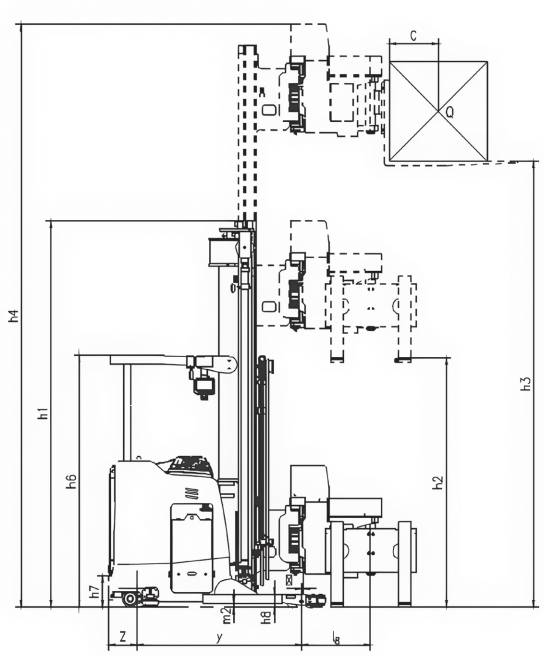

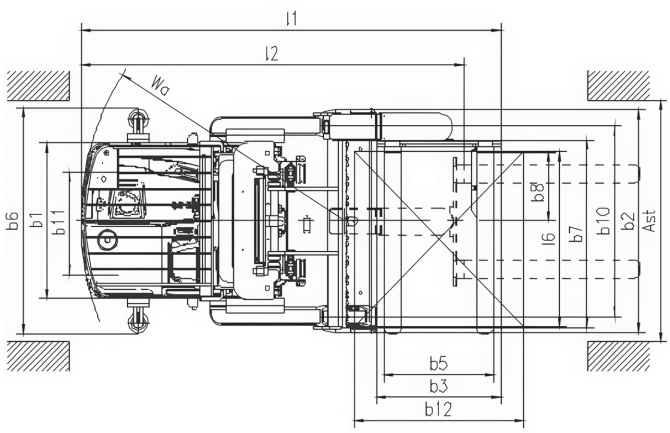

OPD 15Z

SHANN УЗКОПРОХОДНОЙ ШТАБЕЛЕР

Ключевые преимущества

Безопасность и производительность

Двухсменная работа — аккумулятор повышенной ёмкости с системой кондиционирования

Цифровая платформа — технология CAN Bus для интеграции всех систем управления

Гибкость применения — поворотные вилы ±180° для работы в стеснённых условиях

Интеллектуальный контроль — центральная панель управления с настройкой прав доступа, диагностикой и многоязычным интерфейсом

Безопасное торможение — рекуперативная система, электромагнитные тормоза и защита от скатывания

Эргономика и обслуживание

Быстрый доступ — съёмная верхняя крышка и сдвижная АКБ

Удобство оператора —

Интегрированная панель управления для работы одной рукой

Регулируемое сиденье с амортизацией

Телескопическое рулевое колесо

Боковые поручни для безопасного доступа

Надёжная конструкция — усиленная мачта с направляющими и обновлённая рама защиты

Ключевые компоненты

Многоходовая клапанная система

Профиль мачты выполнен из немецкой стали

Высокоточный редуктор собственного производства


Сенсорные переключатели

Предупреждающее освещение

1.5
ТОННЫ




График грузоподъемности OPD15Z

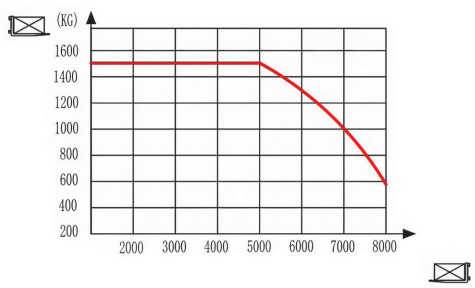


Характеристики

		OPD15Z
Тип привода		Электрический
Грузоподъемность	Q	1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	c	600 мм
Колесная база	y	1559 мм
Задний свес	z	263 мм
Эксплуатационная масса		5300 кг
Колеса		Полиуретановые
Размер колес (передние)		125x82
Размер колес (задние)		343x140
Колеса, количество передних/задних		4+1x
Колея, передние колеса	b10	1312 мм
Высота по защитной крыше	h6	2212 мм
Общая длина	l1	2950 мм
Длина до торца вил	l2	2670 мм
Габаритная ширина	b1/b2	1260/1534 мм
Размер вил	s/e/l	45/125/1200 мм
Каретка, класс/тип A, B		2/A
Ширина каретки вил	b312	880 мм
Ширина по направляющим роликам	b6	1550 мм
Боковой вылет	b7	1290 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	50 мм
Ширина прохода поддонов 800 x 1200 в продольном напр.	Ast	1600 мм
Радиус поворота	Wa	1840 мм
Скорость движения, груженый/негруженый		8/8.5 км/ч
Скорость подъема, груженый/негруженый		205/293 мм/с
Скорость опускания, груженый/негруженый		339/337 мм/с
Скорость бокового выдвижения, с грузом/без груза		150/150 мм/с
Рабочий тормоз		Электромагнитный
Мощность приводного двигателя		6,5 кВт
Мощность двигателя подъема		8,2 кВт
Батарея (Lead-acid)		48/450 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)		48/400 В/А·ч
Уровень звукового давления на месте водителя	dB(A)	70

Высота, мачта опущена h1 (мм)	2635	2800	2965	3140	3305	3470	3630
Свободный подъем h2 (мм)	1310	1475	1640	1805	1970	2135	2300
Высота подъема h3 (мм)	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500
Высота, мачта выдвинута h4 (мм)	5770	6270	6770	7270	7770	8270	8770

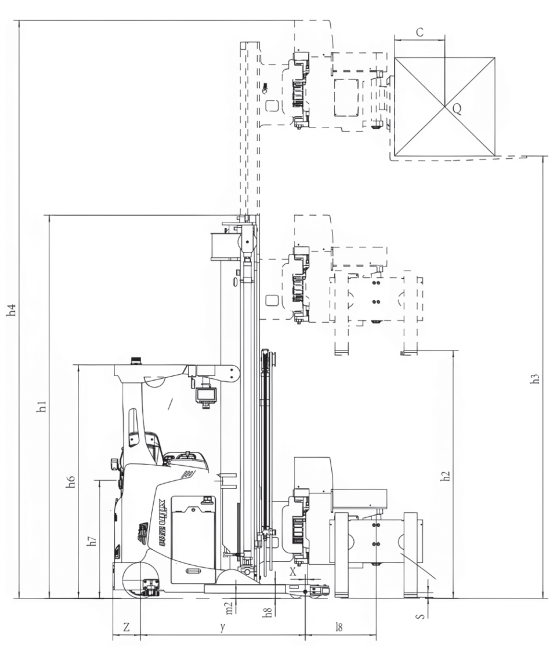

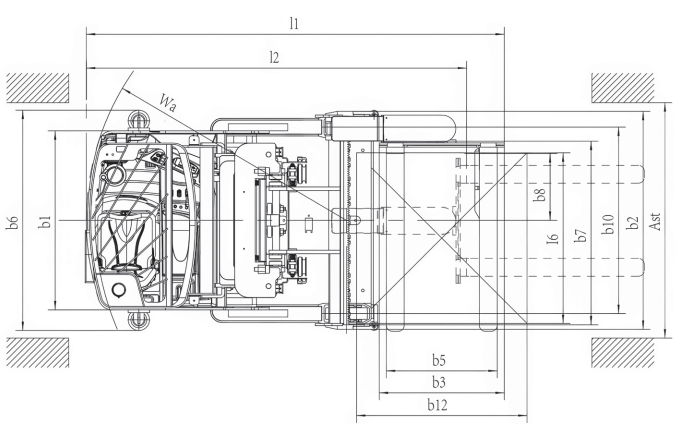

Уфа



Единый распределительный центр складской техники

8 800 555 77 01
info@eurocaraplus.ru
450520, Уфимский р-н, с. Зубово,
ул. Центральная, д. 184/1

3500 м²

Общая площадь включает
в себя склад техники и запчастей,
административно-бытовые
помещения и ремонтную зону

900 м²

Склад погрузочной
техники

3000

Пропускная способность
погрузчиков в год

Москва



Московский распределительный центр складской техники

1500 м²

Общая площадь включает в себя склад техники и запчастей, административно-бытовые помещения и ремонтную зону

2400

Пропускная способность погрузчиков в год

8 800 555 77 01
info@eurocaraplus.ru
141138, Московская область, Щёлковский район, посёлок Литвиново, улица Безымянная, стр. 11